

PROSISTA

ASMA TAVAN VE PROFİL SİSTEMLERİ

Değişimi İste...



TAŞIYICI
SİSTEMLER

GERGİ
TAVANLAR

METAL
TAVANLAR

DOĞRUSAL
TAVANLAR

VİNİL
KAPLI ALÇI PANELLER

ALÇI
LEVHA
PROFİLLERİ

AKUSTİK
AĞAÇ PANELLER

OWA

PROSİSTA Asma Tavan Panelleri, alüminyum ya da sıcak daldırma galvanizli saclardan üretilen, korozyona dayanıklı, homojen yapılı, A1 yangın sınıfında, elektrostatik toz boyama ile istenen RAL rengine boyanabilir panellerdir. İhtiyaca uygun ebat ve sac kalınlıklarında, perfore ya da düz yüzeyleri olabilir. Farklı taşıyıcı sistemlere uygun kenar detayı alternatifleri mevcuttur.

•Perfore panellerin arka tarafında akustik kumaş vardır. Bu paneller isteğe bağlı olarak kumaş olmadan da kullanılabilir.

Kullanım Alanları;

Havaalanı, hastane, büro, bankalar, otel, benzin istasyonları, mutfak ve banyolarda, restoranlar, yüzme havuzları, spor salonları, mağazalar, alışveriş merkezleri ve sanayi yapıları vb. gibi mekanlar da kullanılır.

Standart Metal Asma Tavan Sistemleri;

- Gizli Taşıyıcı (Clip-in) Metal Asma Tavan Paneli,
- Oturmalı (Lay-On) T taşıyıcı sistemlere serbest oturan Metal Asma Tavan Paneli,
- Sarkmalı (Lay-in) T taşıyıcı sistemlerde serbest oturan 8-12 mm aşağı sarkan Metal Asma Tavan Paneli,

Metal Asma Tavan Özellikleri;

- Malzeme yapısından dolayı uzun ömürlüdür,
- Fırın boya özelliği ile uzun süre kalıcı canlı renkler elde edilir.
- Hijyeniktir ve anti bakteriyel boya seçeneği ile bakteri barındırmayan özellik sağlanabilir,
- Nem dayanımı diğer tavanlara göre çok daha yüksektir,
- Perfore ve şilte ile akustik kalitesi artırılabilir,
- A1 sınıfı yangın dayanımına sahiptir,
- Hafiftir, binalara ekstra yük getirmez,
- Montajı ve Demontajı kolaydır. Tesisata erişimi kolaylaştırır ve İşçilik ve Zaman tasarrufu sağlar,
- Elektrik mekanik ve havalandırma gibi tesisatın gizlenmesini sağlar,

PROSİSTA Suspended Ceiling Panels are being produced with aluminium or hot dip galvanised steel sheets, they are corrosion resistant, homogen, A1 class fire rated and available with any electrostatic painted RAL colour. Panels come with several sizes, thickness and they may have perforated or flat surfaces depending on requirement.

They have several finishings for different types of carrier profiles.

•There is aqoustic fabric inside perforated panels. These panels can be used without fabric up on request.

Application Areas;

PROSİSTA Suspended Ceiling Systems are being used at work places and houses' rooms, corridors, waiting lounges, kitchens and bathrooms, at restaurants, banks, hospitals and hotels, sports centers with wide ceilings and specific requirements, gas stations, malls and individual shops, public areas like airports, subway stations, at industrial buildings like factories.


Standard Metal Suspended Ceiling Systems

- PROSİSTA Metal Panels for CLIP IN (Concealed) Carrier System
- PROSİSTA Metal Panels for LAY ON Carrier System
- PROSİSTA Metal Panels for LAY IN carrier system, with dropping of 8-12 mm

Specifications of Metal Suspended Ceiling


- Long life by the material quality
- Vivid long life colours by the electrostatic painting
- Available as anti-bacterial painted for clean rooms.
- Higher moisture resistant comparing other ceiling systems
- Aqoustic feature by perforation and aqoustic fabric.
- A1 class fire rated
- Not brings extra weight to buildings, with light design
- Compatible to cover several installations like electricity, piping and air condition.
- Easy installation and disassembling. Give easier reach to previous installations. Provides savings from labour and time.

PERFORASYON SEÇENEKLERİ / PERFORATION TYPES




Ø 0,7 mm
Ekstra Mikro Perfore
%2,4 boşluklu

Ø 0,7 mm
Extra Micro Perforation
%2,4 empty




Ø 1,5 mm
Mikro Perfore
%22 boşluklu

Ø 1,5 mm
Micro Perforation
%22 empty



Ø 1,8 mm
Mikro Perfore
%21 boşluklu

Ø 1,8 mm
Micro Perforation
%21 empty




Ø 2,5 mm
Standart Perfore
%16 boşluklu


Ø 2,5 mm
Standard Perforation
%16 empty

BORDÜR SEÇENEKLERİ / BORDER CHOICES


- Metal Asma Tavan Panellerinde kenar bordür seçenekleri full perforeli, 5 cm kenar bordürlü, 10 cm kenar bordürlü ve perforesiz/deliksiz seçenekleri tercih edilmektedir.
- PROSISTA Metal Ceiling Panels are available as full perforated, perforated with 5 or 10 cm borders or flat types.



Full Perfore
Full Perforation



5 cm Bordürlü
5 cm Border




10 cm Bordürlü
10 cm Border



Düz / Deliksiz
Flat Surface / Non Perforation

Perfore Metal Panel Ses Emilimi / Perforated Metal Pannel Sound Insulation

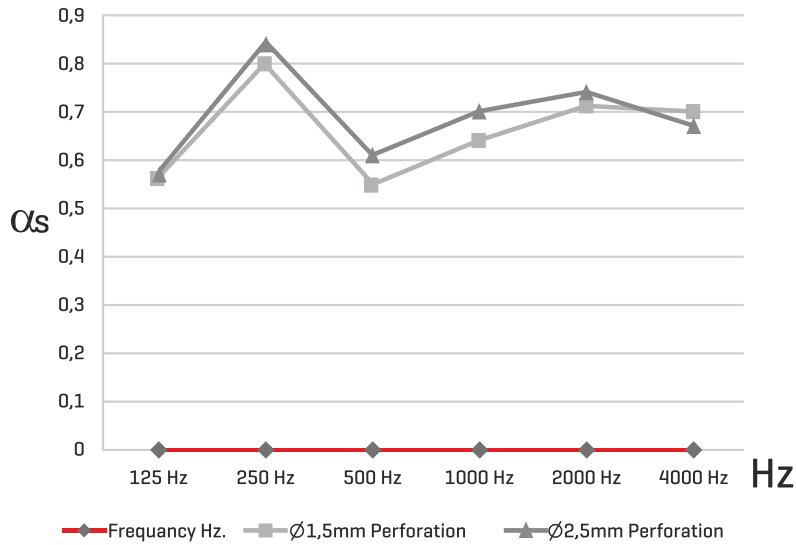

Frequency Hz.	125 Hz.	250 Hz.	500 Hz.	1000 Hz.	2000 Hz.	4000 Hz.	αW	NRC
Ø 1,5mm per	0,56	0,8	0,55	0,64	0,71	0,70	0,65	0,65
Ø 2,5mm per	0,57	0,84	0,61	0,7	0,74	0,67	0,70	0,70

