



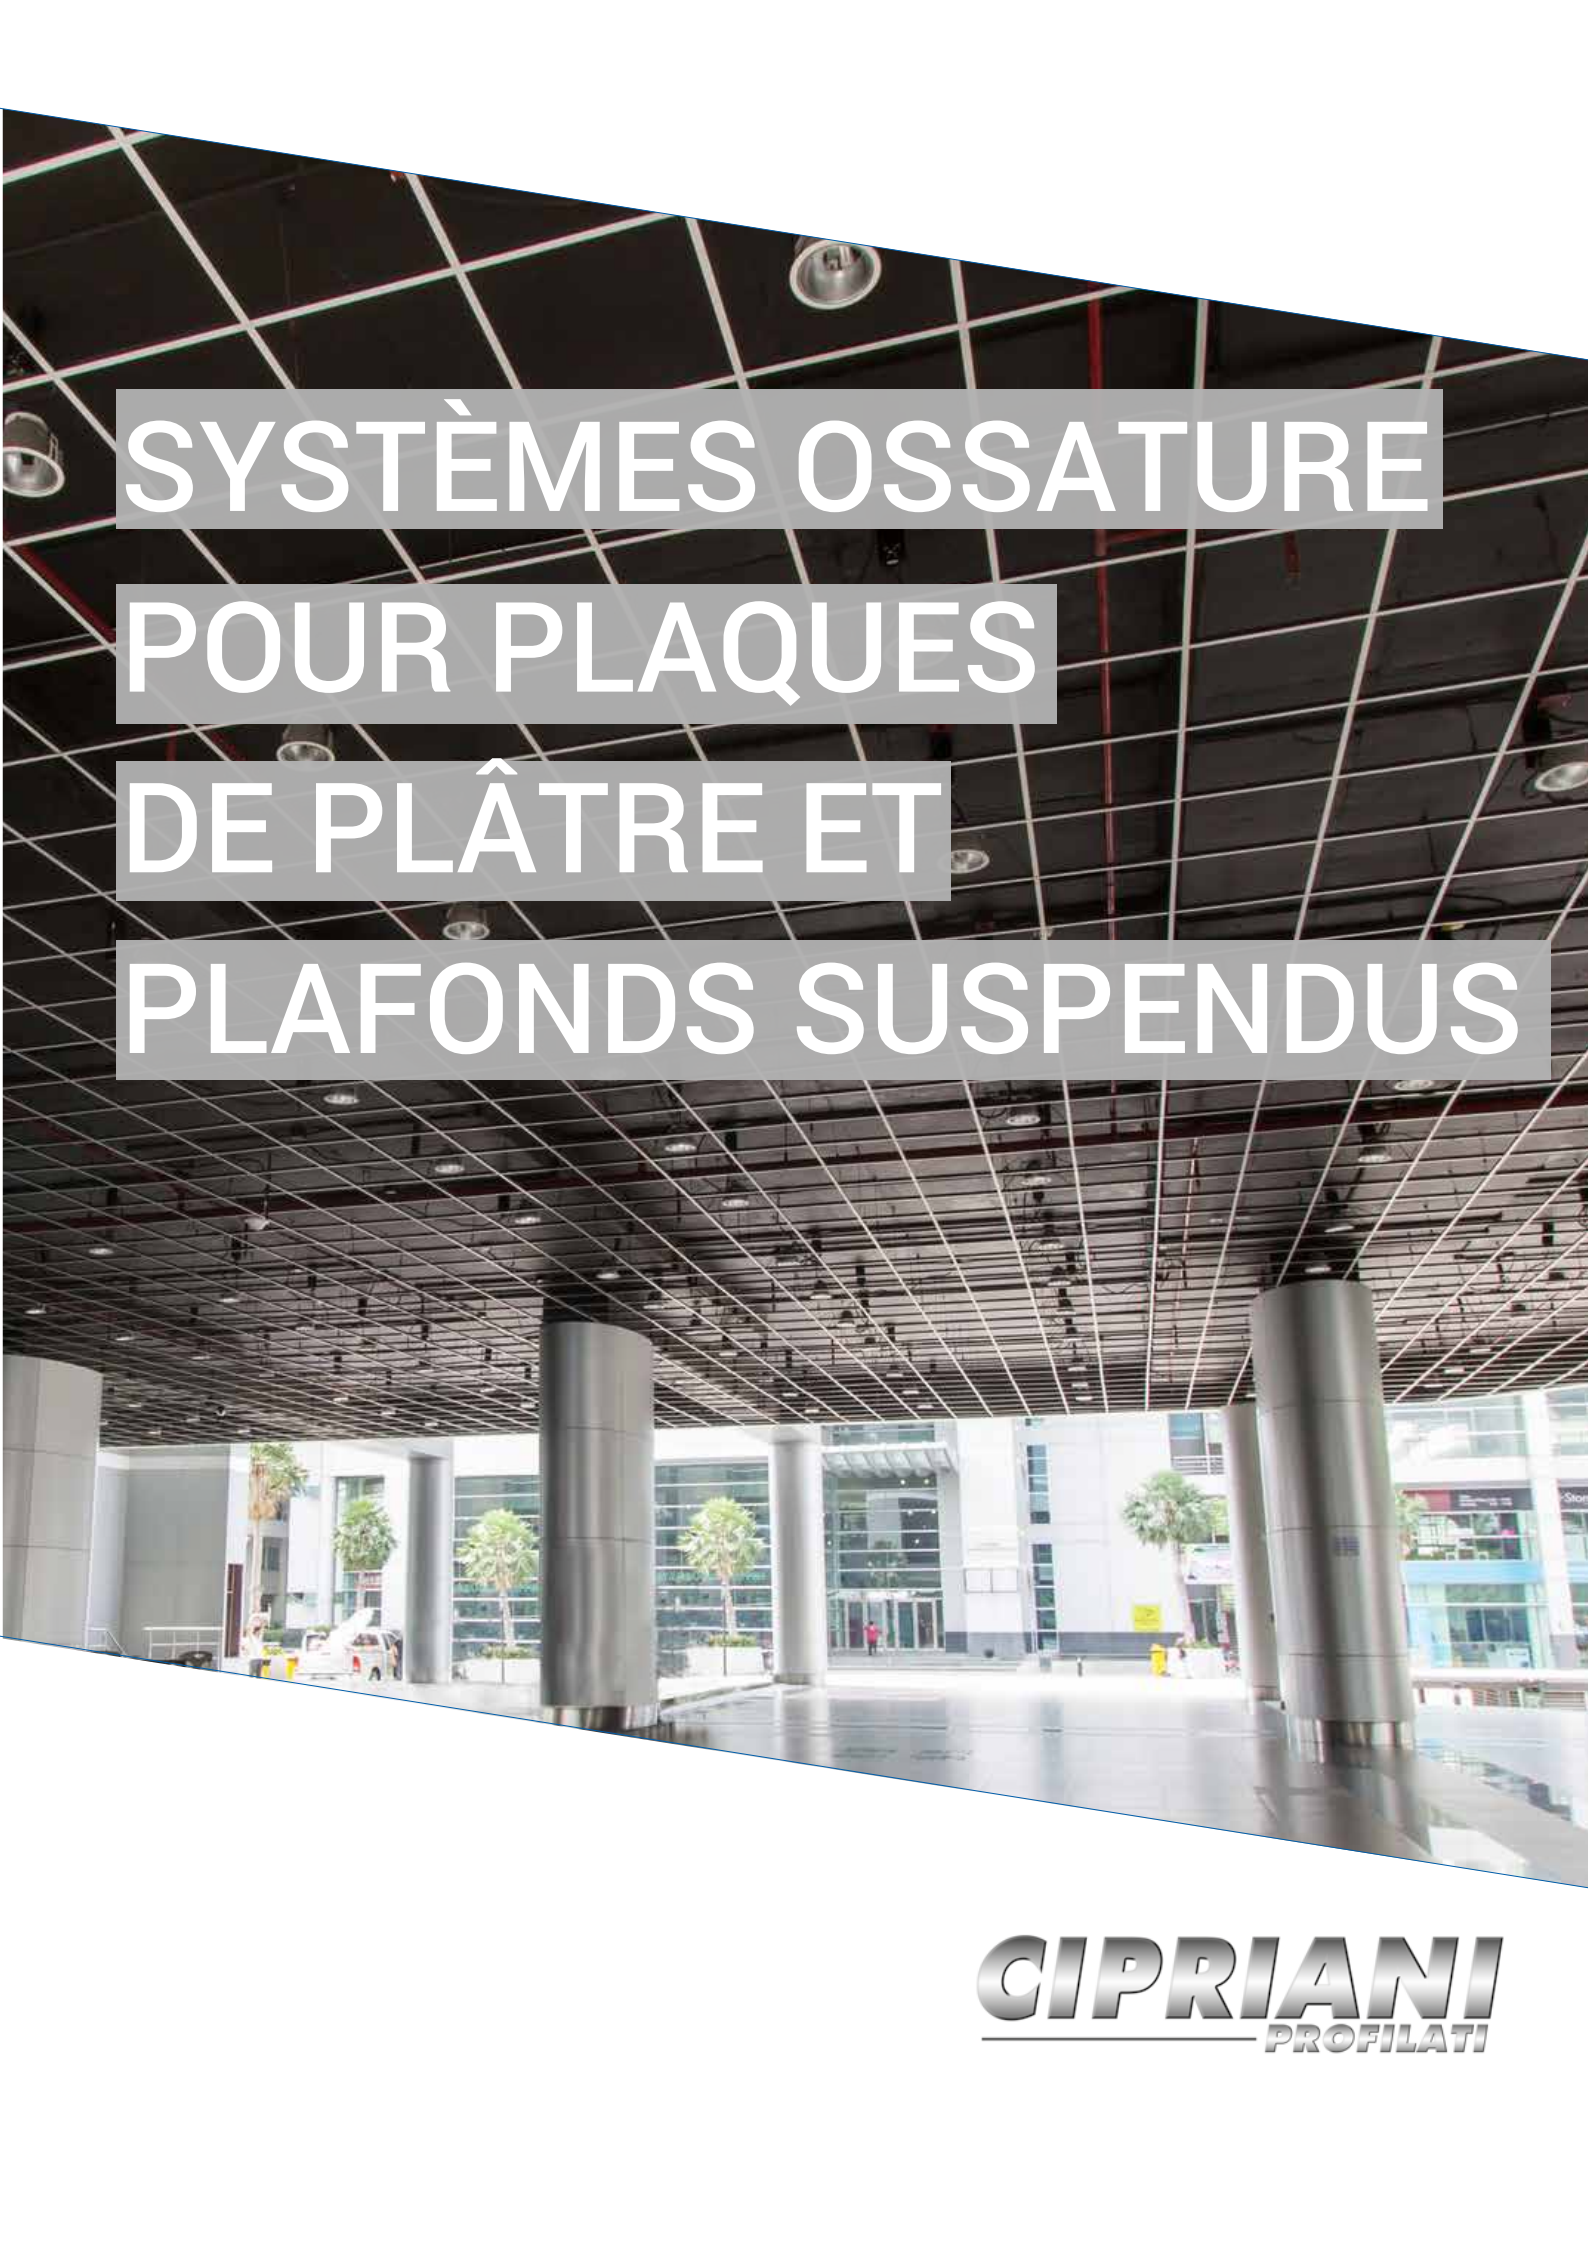


SYSTÈMES OSSATURE POUR PLAQUES DE PLÂTRE ET PLAFONDS SUSPENDUS


CIPRIANI
PROFILATI

Système ST24 Teetanium®


Ossature apparente de 24 mm
Assemblage par détente avec épaulement

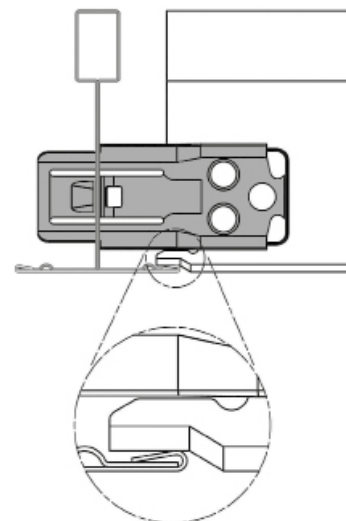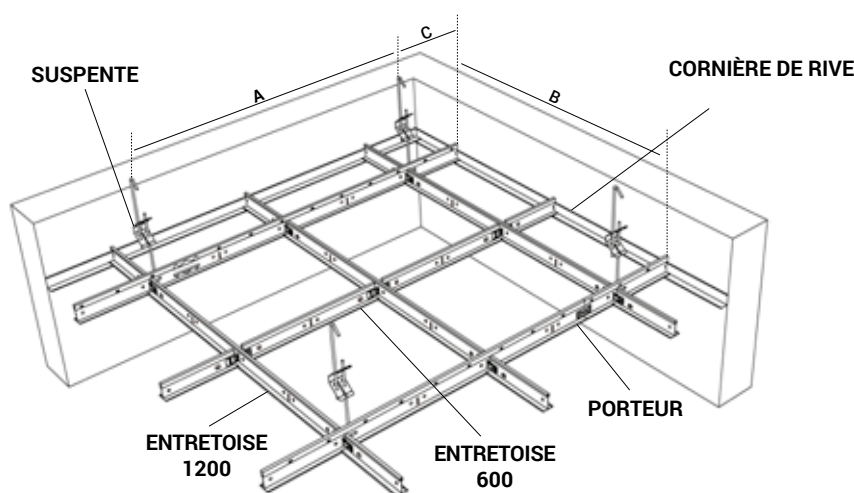

PORTEUR



ENTRETOISE 1200



ENTRETOISE 600



ACCESSOIRES (voir page 110)



Structure selon la norme NF EN 13964.



Résistance au feu certifiée.



Résistance à la corrosion standard selon NF EN 13964 classe B.



Couleurs standards: blanc, noir mat, gris (d'autres couleurs sont disponibles sur demande).



Dimensions spéciales sur demande.



La charge au mètre carré doit être répartie uniformément (pas de points de charge supplémentaires). La flèche de flexion a été calculée conformément à la classe 1 (L/500) de la norme EN 13964, attendu que l'assemblage de la structure soit exécuté selon les dessins. Les charges concentrées ou les poids supplémentaires (lumières, détecteurs de fumée, conduites d'air, signaux suspendus, etc..) doivent être prises en compte lors du calcul de charge si elles sont prévues au CCTP. Les charges maximum au m² indiquées dans les tableaux incluent le poids des panneaux avec des charges supplémentaires éventuelles comme laine minérale ou fibre de verre pour améliorer les caractéristiques acoustiques, thermiques, ou de résistance au feu.

Système ST24

Modules: 600x600 - 1200x600
625x625 - 1250x625 / 675x675 - 1350x675

SYSTÈME ST24 - MODULES 600x600 - 1200x600

	DIMENSION (mm)			RÉFÉRENCE	ENTRE-AXE (mm)		CONTENU/BOÎTE			BOÎTES/PALETTE	CONSOMMATION PROFIL par m²	
	L	H	B		X	Y	pièces	m	kg		Module 600x600	Module 1200x600
PORTEUR	3700	38	24	M24383700B	50	100	20	74,00	20,5	24	0,83	0,83
ENTRETOISE	1200	33		C24331200B	300	-	60	72,00	17,0	48	1,67	1,67
ENTRETOISE	600	25		C2425600B	300	-	60	36,00	7,5	48	0,83	-

SYSTÈME ST24 - MODULES 625x625 - 1250x625

	DIMENSION (mm)			RÉFÉRENCE	ENTRE-AXE (mm)		CONTENU/BOÎTE			BOÎTES/PALETTE	CONSOMMATION PROFIL par m²	
	L	H	B		X	Y	pièces	m	kg		Module 625x625	Module 1250x625
PORTEUR	3750	38	24	M24383750B	78,13	156,20	20	75,00	21,5	24	0,83	0,83
ENTRETOISE	1250	33		C24331250B	312,50	-	60	75,00	18,0	48	1,67	1,67
ENTRETOISE	625	25		C2425625B	312,50	-	60	37,50	8,5	48	0,83	-

SYSTÈME ST24 - MODULES 675x675 - 1350x675

	DIMENSION (mm)			RÉFÉRENCE	ENTRE-AXE (mm)		CONTENU/BOÎTE			BOÎTES/PALETTE	CONSOMMATION PROFIL par m²	
	L	H	B		X	Y	pièces	m	kg		Module 675x675	Module 1350x675
PORTEUR	3712,5	38	24	M24383713B	84,38	168,75	20	74,25	21,0	24	0,74	0,74
ENTRETOISE	1350	33		C24331350B	337,5	-	60	81	20,0	48	1,48	1,48
ENTRETOISE	675	25		C2425675B	337,5	-	60	40,5	10,0	48	0,74	-

DÉFLEXION DU SYSTÈME (mm) SOUS LA CHARGE (Kg/m²) SELON EN 13964

Distance entre les suspentes 1200 mm	FLÈCHE (mm)			
MODULE	2,4 mm (l/500)	3,3 mm (l/360)	4 mm (l/300)	
600x600 625x625	7,5	10	13	
1200x600 1250x625	8	11	13,5	