


Perfil: Montante 48

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;

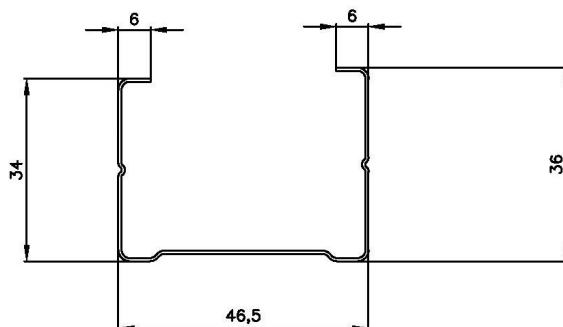

Especificações:


Designação da secção:	C/34/46,5/36
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,512 Kg/m
Espessura:	$0,52 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	123mm
Comprimento:	2,5 m $\pm 0,003\text{m}$ 2,6 m $\pm 0,003\text{m}$ 2,7 m $\pm 0,003\text{m}$ 2,8 m $\pm 0,003\text{m}$ 2,9 m $\pm 0,003\text{m}$ 3 m $\pm 0,003\text{m}$
Acondicionamento:	Atado: 10 perfis Palete: 300 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de paredes em gesso laminado. Tem a função de fazer o suporte das placas de gesso laminado na construção de paredes.

(Resp. Técnico)

Perfil: Canal 48

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;



Especificações:


Designação da secção:	U/28/48/28
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,424 Kg/m
Espessura:	$0,52 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	102mm
Comprimento:	3 m $\pm$ 0,004m
Acondicionamento:	Atado: 10 perfis Palete: 280 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de paredes em gesso laminado. Têm a função de fazer o suporte dos montantes e das placas de gesso laminado na construção de paredes.

(Resp. Técnico)

Perfil: Montante 70

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;

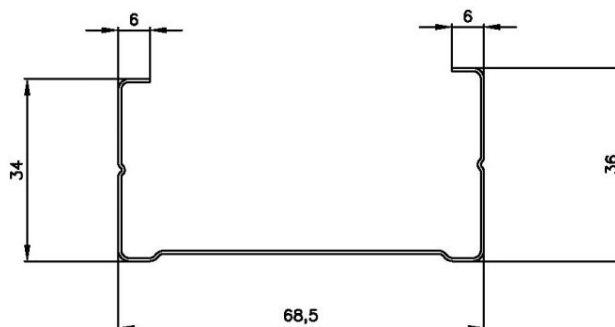

Especificações:

Designação da secção:	C/34/68,5/36
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,603 Kg/m
Espessura:	$0,52 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	145mm
Comprimento:	2,5 m 2,8 m 3 m
Acondicionamento:	Atado: 8 perfis Palete: 448 perfis Meia palete: 224 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de paredes em gesso laminado. Têm a função de fazer o suporte das placas de gesso laminado na construção de paredes.

(Resp. Técnico)

Perfil: Canal 70

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;



Especificações:


Designação da secção:	U/28/70/28
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,512 Kg/m
Espessura:	$0,52 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	123mm
Comprimento:	3 m $\pm$ 0,004m
Acondicionamento:	Atado: 8 perfis Palete: 288 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de paredes em gesso laminado. Têm a função de fazer o suporte dos montantes e das placas de gesso laminado na construção de paredes.

(Resp. Técnico)

Perfil: Montante 90

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: ± 3

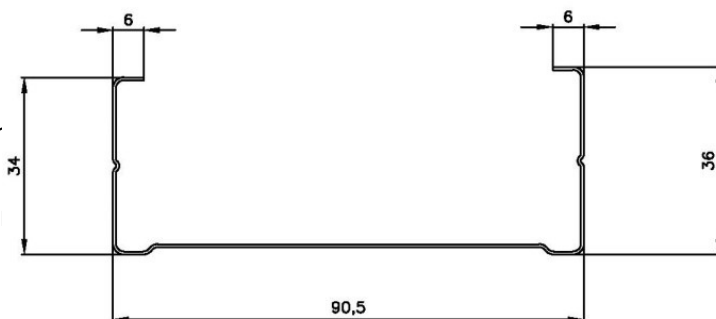

Especificações:


Designação da secção:	C/34/90,5/36
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,735 Kg/m
Espessura:	$0,55 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	167mm
Comprimento:	2,5 m 2,8 m 3 m
Acondicionamento:	Atado: 8 perfis Palete: 168 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de paredes em gesso laminado. Tem a função de fazer o suporte das placas de gesso laminado na construção de paredes.

(Resp. Técnico)

Perfil: Canal 90

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;

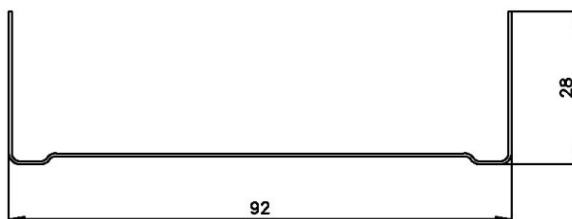

Especificações:


Designação da secção:	U/28/92/28
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,603 Kg/m
Espessura:	0,52 $\pm$ 0,05mm
Largura da chapa:	145mm
Comprimento:	3 m
Acondicionamento:	Atado: 8 perfis Palete: 192 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de paredes em gesso laminado. Tem a função de fazer o suporte dos montantes e das placas de gesso laminado na construção de paredes.

(Resp. Técnico)

Teto 45

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;



Especificações:


Designação da secção:	C/18/45/18
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,395 Kg/m
Espessura:	$0,52 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	95mm
Comprimento:	3 m
Acondicionamento:	Atado: 10 perfis Palete: 440 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de tectos em gesso laminado. Têm a função de fazer o suporte das placas de gesso laminado na construção de tectos.

(Resp. Técnico)

Teto 47

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;



Especificações:


Designação da secção:	C/18/47/18
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,404 Kg/m
Espessura:	$0,52 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	97mm
Comprimento:	3 m
Acondicionamento:	Atado: 12 perfis Palete: 600 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de tectos em gesso laminado. Têm a função de fazer o suporte das placas de gesso laminado na construção de tectos.

(Resp. Técnico)

Teto 60

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;

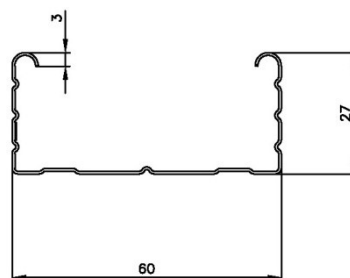

Especificações:


Designação da secção:	C/27/60/27
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,510 Kg/m
Espessura:	$0,52 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	122,5mm
Comprimento:	3 m
Acondicionamento:	Atado: 10 perfis Palete: 280 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de tectos em gesso laminado. Têm a função de fazer o suporte das placas de gesso laminado na construção de tectos.

(Resp. Técnico)

Perfil: Cantoneira

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;



Especificações:


Designação da secção:	L/25/30
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,225 Kg/m
Espessura:	$0,52 \pm 0,05\text{mm}$
Largura da chapa:	54mm
Comprimento:	3 m
Acondicionamento:	Atado: 30 perfis Palete: 600 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de paredes e tectos em gesso laminado. Têm a função de fazer o remate do perímetro da parede ou tecto.

(Resp. Técnico)

Omega

Tolerâncias:

- angular da secção: $\pm 2^\circ$;
- largura da secção: $\pm 0,5\text{mm}$;
- torção e empeno: 2mm;
- comprimento do perfil: $\pm 3\text{mm}$;

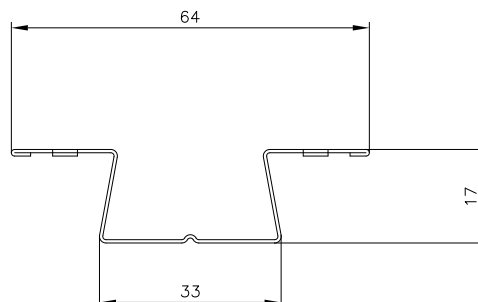

Especificações:

Designação da secção:	W/19/17/33/17/19
Norma de referência:	EN14195:2005
Reacção ao fogo:	A1
Tipo de aço:	DX51D
Galvanização:	Z140
Peso:	0,449 Kg/m
Espessura:	0,52 $\pm$ 0,05mm
Largura da chapa:	108mm
Comprimento:	3 m
Acondicionamento:	Atado: 10 perfis Palete: 150 perfis
Utilização:	Perfil utilizado na construção de paredes em gesso laminado. Tem a função de fazer o suporte das placas de gesso laminado na construção de paredes.

(Resp. Técnico)