



www.promofixdistribucion.com

CATALOGUE 2021



INDEX PRODUITS


1. Visserie

(Pages 1. à 3.)



2. Bandes

(Pages 4. à 5.)



3. Enduits joints, mortiers et impressions

(Pages 6. à 7.)



Fabricants disponibles:



4. Trappes de visite

(Pages 8. à 14.)



5. Profils plaques de plâtre et faux plafonds

(Pages 15. à 18.)



6. Accessoires

(Pages 19. à 27.)



7. Clips de suspension

(Pages 28.)



8. Chevilles

(Pages 29. à 32.)



Autres fabricants:



9. Outillages manuels

(Pages 33. à 38.)



Autres fabricants:



10. Isolation, plaques de plâtre et faux plafonds

(Pages 39. à 42.)



Fabricants disponibles:



11. Contre châssis pour portes à galandage

(Pages 43.)



12. Bâti supports

(Pages 44.)



1.1 Visseries pour plaques de plâtre

Vis à Plâtre TTPC PRX phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.

Référence	Dimension			
PRX35025NB	3,5 x 25mm	1000	16000	384000
PRX35035NB	3,5 x 35mm	1000	12000	288000
PRX35045NB	3,5 x 45mm	1000	8000	192000
PRX35055NB	3,5 x 55mm	500	6000	144000
PRX42070NB	4,2 x 70mm	500	4000	96000
PRX48090NB	4,8 x 90mm	250	3000	72000
PRX48100NB	4,8 x 100mm	250	3000	72000
PRX48110NB	4,8 x 110mm	250	3000	72000
PRX48120NB	4,8 x 120mm	250	3000	72000
PRX48130NB	4,8 x 130mm	200	2400	57600



Vis à Plâtre TTPC PRX phosphatées noires sur bande.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Bande universelle, compatible avec la majorité de visseuses et adapateurs du marché.

Référence	Dimension			
PRXB35025NB	3,5 x 25mm	1000	10000	180000
PRXB35035NB	3,5 x 35mm	1000	10000	180000
PRXB35045NB	3,5 x 45mm	1000	10000	180000



Vis à Plâtre TTPC PRX phosphatées noires en seau plastique.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Tous les seaux incluent des driver bit Phillips n°2.

Référence	Dimension		
PRX35025CU	3,5 x 25mm	5000ud avec 3 embouts	560000
PRX35035CU	3,5 x 35mm	3000ud avec 1 embout	360000



Vis à Plâtre pointe foret TTPF PRX phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.

Référence	Dimension			
VAD35025NB	3,5 x 25mm	1000	16000	384000
VAD35035NB	3,5 x 35mm	1000	12000	288000
VAD35045NB	3,5 x 45mm	1000	8000	192000
VAD35055NB	3,5 x 55mm	500	6000	144000



Vis à Plâtre filetage large PRX phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.

Référence	Dimension			
VAS39035NB	3,9 x 35mm	1000	12000	288000
VAS48035NB	4,8 x 35mm	500	8000	192000



Vis à Plâtre pour plaques denses, filetage HI-LO, phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.

Référence	Dimension			
VAF39025	3,9 x 25mm	1000	16000	384000
VAF39030	3,9 x 30mm	1000	12000	288000



Vis à Plâtre pour plaques denses, filetage INVERSE, phosphatées noires.

GAMME PRO - Pointe endurcie pour une installation optimale. CE selon EN 14566.
Toutes les boîtes incluent 1 driver bit Phillips n°2.

Référence	Dimension			
PRXD39025NB	3,9 x 25mm	1000	16000	384000
PRXD39035NB*	3,9 x 35mm	1000	12000	288000
PRXD39045NB*	3,9 x 45mm	1000	8000	192000



1.2 Vis autoperceuses

Vis TRPF DIN7504N.

GAMME PRO - Zinguées Cr3+. CE selon EN 14566.

Référence	Dimension			
N350095ZB	3,5 x 9,5mm	1000	320000	768000
N350095ZB200	3,5 x 9,5mm	200	9600	230400
N35013ZB	3,5 x 13mm	1000	32000	768000
N42013ZB	4,2 x 13mm	1000	16000	384000



Vis THPF DIN7504K.

GAMME PRO - Zinguées Cr3+. CE selon EN 14566.

Référence	Dimension			
K42013ZB	4,2 x 13mm	500	16000	384000
K42016ZB	4,2 x 16mm	500	16000	384000
K42019ZB	4,2 x 19mm	500	12000	288000
K48013ZB	4,8 x 13mm	500	16000	384000



Vis autoperceuses tête plate.

GAMME PRO - Zinguées Cr3+. CE selon EN 14566.

Référence	Dimension			
NP42013ZP	4,2 x 13mm	1000	16000	384000



* Disponible sur demande.

1.3 Vis à filetage bois

Vis aggro, tête fraisée double cône, Pozi.

GAMME PRO - Zinguées Cr3+.

Référence	Dimension			
VBA45040ZB	4,5 x 40mm	500	6000	144000

**Piton de réhabilitation femelle.**

Filetage bois et filetage femelle M6. Zinguées Cr3+.

Référence	Dimension		
PRF665	M6 x 65mm	100	48000

**Piton de réhabilitation mâle.**

Filetage bois et filetage mâle M6. Zinguées Cr3+.

Référence	Dimension		
PRM665	M6 x 65mm	100	48000

**Piton fermée.**Filetage pour cheville nylon 6mm.
Zinguées Cr3+. Trou de ø12mm.

Référence	Dimension		
HEMC4830	4,8 x 30mm	100	84000



1.4 Vis à filetage métrique

Vis bas.

Zinguées Cr3+. Trou de ø6mm.

Référence	Dimension		
VB660	M4 x 60mm	100	48000
VB695	M6 x 95mm	100	28500



2. BANDES

2.1 Bandes pour plaques de plâtre

Bandes à joints.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Papier américain 100% résineux à fibres longues, microperforé.

Référence	Dimension		
BJCE150	150 mètres	10	600
BJCE075	75 mètres	20	1200
BJCE023	23 mètres	20	1200



Bandes armées.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe. CE selon EN 14353.

Papier américain 100% résineux à fibres longues, microperforé.

Feuillard alu zingué spécial anticorrosion.

Référence	Dimension			
BA030	30 mètres	1	10	630
BA010	10 mètres	1	10	630



Bandes acoustiques monoadhésives.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe.

Mousse de polyuréthane flexible à cellules fermées physiquement réticulées de 33kg/m³.

Référence	Dimension	Longueur		
BB303C	30mm x 3mm	30 mètres	40	480
BB503C	50mm x 3mm	30 mètres	22	264
BB703C	70mm x 3mm	30 mètres	14	168
BB903C	90mm x 3mm	30 mètres	10	132



Bandes fibres de verre autoadhésives 65gr/m²- 9mm x 9mm.

GAMA PRO

Référence	Ancho	Longueur		
BMP153	50mm	153 mètres	12	504
BMP090	50mm	90 mètres	48	1152
BMP045	50mm	45 mètres	36	1944
BMP020	50mm	20 mètres	48	2880



2.2 Isolants pour pieds de cloisons

Pieds de cloisons 150 microns.

GAMME PRO - Fabriqué en Europe.

Référence	Ancho	Longueur	
PDC261515*	260mm	150 mètres	168
PDC301515*	300mm	150 mètres	168
PDC331515*	330mm	150 mètres	180
PDC361515*	360mm	150 mètres	180
PDC501515*	500mm	150 mètres	90



* Disponible sur demande.

2.3 Rouleaux fibres de verre pour enduits et ite

Rouleau fibres de verre 145gr/m² - 4mm x 4mm.**GAMME PRO** - Fabriqué en Europe.

Référence	Largeur	Longueur	
RFV145105044	1 mètre	50 mètres	35

**Rouleau fibres de verre 160gr/m² - 4mm x 4mm.****GAMME PRO** - Fabriqué en Europe.

Référence	Largeur	Longueur	
RFV160105044	1 mètre	50 mètres	35

**Rouleau fibres de verre FASSANET 160gr/m² - 4mm x 4mm.****GAMME PRO** - Fabriqué en Europe.

Référence	Largeur	Longueur	
FASSANET160	1 mètre	50mètres	33



2.4 Bandes pour climatisation/plomberie/peinture

Bande isolante anti-condensation.**GAMME PRO** - Fabriqué en Europe.

Mousse élastométrique de structure cellulaire fermée et avec un facteur de résistance élevé à la diffusion de la vapeur d'eau.

Référence	Largeur	Longueur		
RUBTEC50	50mm x 5mm	15mètres	10	480

**Bandes aluminium.****GAMME PRO** - Fabriqué en Europe.

Épaisseur 30 microns. Disponibles en 40 et 50 microns.

Référence	Largeur	Longueur		
CA5045	50mm	45mètres	36	1620
CA6245	62mm	45mètres	30	1350
CA7545	75mm	45mètres	24	1080

**Bandes de masquage.****GAMME PRO** - Fabriqué en Europe.

Référence	Largeur	Longueur		
CCP2545	25mm	45mètres	72	3960
CCP4845	48mm	45mètres	36	1980



3.ENDUITS JOINTS, MORTIERS ET IMPRESSIONS



Enduit pour joints sans prise 24heures

Référence			
PLENTA	24heures	25Kg	50

Application manuelle ou machine. Produit très blanc et fin. Adapté aux gros chantiers.

Taux de gâchage 48% : 12litres d'eau pour 25kgs de poudre.

Consommation : 350g de poudre par m².

Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.



Enduits pour joints très rapides

Référence			
PRAPIDA05	30minutes	25Kg	50
PRAPIDA20	2heures	25Kg	50

Application manuelle. Produit très blanc et fin. Adapté aux petits chantiers de rénovation.

Taux de gâchage 48% : 12litres d'eau pour 25kgs de poudre. Consommation : 350g de poudre par m².

Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.



Enduits pour joints rapides

Référence			
PRAPIDA40	4heures	25Kg	50
PRAPIDA80	8heures	25Kg	50

Application manuelle. Produit très blanc et fin. Adapté pour toutes conditions climatiques.

Taux de gâchage 60% : 15litres d'eau pour 25kgs de poudre. Consommation : 350g de poudre par m².

Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.



Mortier adhésif PROCOL

Référence			
PROCOL	2h30	25Kg	50

Supports admissibles : Plaques de plâtre, polystyrène expansé et extrudé, polyuréthane, ciment, plâtre, laine de roche...

Taux de gâchage 48% : 12litres d'eau pour 25kgs de poudre.

Consommation : de 1,5kg à 3kg de poudre par m².

Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.



Enduit pour joints prêt à l'emploi SOPREJOINT.

Référence			
PROMIX25	24heures	25Kg	33
PROMIX08	24heures	8Kg	92

Adapté pour des finitions O1 et O3. Application manuelle ou machine. Consommation : 500g de pâte par m².

Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.



Enduit pour joints allégé prêt à l'emploi SOPRELIGHT.

Référence			
MIXLIGHT20	24heures	20Kg	33
MIXLIGHT05	24heures	5Kg	92

Adapté pour des finitions O1 et O4. Application manuelle ou machine. Ponçage très facile.

Consommation : 350g à 400g de pâte par m².

Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.

3.ENDUITS JOINTS, MORTIERS ET IMPRESSIONS



Impression acrylique primaire pour plaques de plâtre

Référence



PROLIC

15min

10l

33

Produit avec une viscosité faible qui permet une application à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Excellent pouvoir couvrant. ÉCONOMIES EN PEINTURE! Sans odeur. Couleur très blanche.
Consommation : plus de 8m² par litre en fonction de la dilution et du support.
Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.



Enduit pour joints très rapide 30minutes FASSAFLASH

Référence



FFLASH05

30min

5Kg

128

Application manuelle. Produit très blanc et fin. Adapté aux petits chantiers de rénovation.
Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.



Enduit pour joints très rapide 1heure FASSAJOINT

Référence



FJOINT1H10

1heures

10Kg

100

Application manuelle. Produit très blanc et fin. Adapté aux petits chantiers de rénovation.
Conservation : 9 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.



Enduit pour joint prêt à l'emploi GYPSOFILLER

Référence



GYPSOFILLER25

24-48heures

25Kg

33

Adapté pour des finitions Q1, Q2 et Q3. Application manuelle ou machine.
Dispersion aqueuse à base de résines synthétiques et de charges sélectionnées.
Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'humidité.

4. TRAPPES DE VISITE

4.1 Trappes aluminium/plaque de plâtre

Trappes de visite MAXIMA, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.


Référence	Dimension		
TPM020C	200mm x 200mm	10	320
TPM030C	300mm x 300mm	10	180
TPM040C	400mm x 400mm	8	128
TPM050C	500mm x 500mm	6	108
TPM060C	600mm x 600mm	6	72



Trappes de visite MAXIMA, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPM020	200mm x 200mm	1	368
TPM030	300mm x 300mm	1	228
TPM040	400mm x 400mm	1	108
TPM050	500mm x 500mm	1	69
TPM060	600mm x 600mm	1	57
TPM070	700mm x 700mm	2	72
TPM800600	800mm x 600mm	2	72
TPM080	800mm x 800mm	2	72
TPM090	900mm x 900mm	2	72
TPM100	1000mm x 1000mm	2	72
TPM110	1100mm x 1100mm	2	36
TPM1200600	1200mm x 600mm	2	72
TPM1200800	1200mm x 800mm	2	72
TPM120	1200mm x 1200mm	2	36
TPM1400700	1400mm x 700mm	2	70

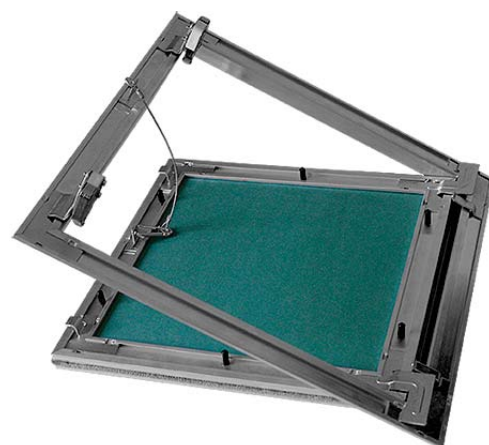

Trappes de visite MAXIMA, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 15mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPM15020	200mm x 200mm	2	10
TPM15030	300mm x 300mm	2	10
TPM15040	400mm x 400mm	2	8
TPM15050	500mm x 500mm	2	6
TPM15060	600mm x 600mm	2	6
TPM15080	800mm x 800mm	2	2



Trappes de visite MAXIMA, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 25mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPM25020	200mm x 200mm	2	6
TPM25030	300mm x 300mm	2	6
TPM25040	400mm x 400mm	2	4
TPM25050	500mm x 500mm	2	4
TPM25060	600mm x 600mm	2	4



4.1 Trappes aluminium / plaque de plâtre

Trappes de visite MAXIMA BLANCHE, Aluminium PEINT EN BLANC / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type brosse, fermeture par pousser/lâcher, double clic (ou plus selon taille) et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPMB020*	200mm x 200mm	2	10
TPMB030*	300mm x 300mm	2	10
TPMB040*	400mm x 400mm	2	8
TPMB050*	500mm x 500mm	2	6
TPMB060*	600mm x 600mm	2	6



Trappes de visite MAXIMA QUATRE, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type mousse, fermeture par pousser/lâcher, double clic. Fabricado en Europa.

Profil en aluminium soudé et très robuste. Indiquées pour locaux humides.

ÉTANCHE AIR/POUSSIÈRE/FUMÉE/EAU. CE selon les normes d'air : EN 1026 et EN 12207.

Fumée: DIN EN 1634-3. Eau: EN 1027 et EN 12208. D'acoustique: DIN EN ISO 10140-2.

Référence	Dimension		
TPMQ020*	200mm x 200mm	2	10
TPMQ030*	300mm x 300mm	2	10
TPMQ040*	400mm x 400mm	2	8
TPMQ050*	500mm x 500mm	2	6
TPMQ060*	600mm x 600mm	2	6



Disponibles en 25mm.

Trappes de visite MAXIMA AIRPROOF, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type EPDM, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau.

ÉTANCHE AIR/POUSSIÈRE/FUMÉE. Test Air/Poussière : DIN EN 14351 Class 4. Test Fumée : DIN 18095-2.

Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides. Fabriqué en Europe. CE selon EN 1026 y EN 12207.

Référence	Dimension		
TPUMA020	200mm x 200mm	1	180
TPUMA030	300mm x 300mm	1	150
TPUMA040	400mm x 400mm	1	120
TPUMA050	500mm x 500mm	1	100
TPUMA060	600mm x 600mm	1	50

Disponibles en 25mm.



Trappes de visite pour Carrelages, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type mousse, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium renforcé et très robuste. Indiquées pour locaux humides. Fabriqué en Europe.

Version 1 : installation du carrelage sur le panneau.

Version 2 : installation du carrelage dans le profil d'aluminium.

Disponibles avec différents types de serrures sur demande.

Référence	Dimension		
TPA120*	200mm x 200mm	2	180
TPA130*	300mm x 300mm	2	150
TPA140	400mm x 400mm	2	120
TPA150*	500mm x 500mm	2	100
TPA160*	600mm x 600mm	2	50

Disponibles en 15mm et 25mm.

* Disponible sur demande.



Version 1



Version 2



4. TRAPPES DE VISITE

4.1 Trappes aluminium / plaque de plâtre

Trappes de visite Aluminium / Plaque de plâtre perforée 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type mousse, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau. Profil en aluminium soudé et très robuste. Compatibles à tous les types de plaques perforées. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TPP020*	200mm x 200mm	2	180
TPP030*	300mm x 300mm	2	150
TPP040*	400mm x 400mm	2	120
TPP050*	500mm x 500mm	2	100
TPP060*	600mm x 600mm	2	50



Trappes de visite Rondes, Aluminium / Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type EPDM, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPAR13020*	200mm	2	180
TPAR13030*	300mm	2	150
TPAR13040*	400mm	2	120
TPAR13050*	500mm	2	100
TPAR13060*	600mm	2	50

Disponibles en 15mm, 18mm et 25mm.



Trappes de visite pour Murs en Briques 60mm, Aluminium/Plaque de plâtre hydro 12,5mm.

MODÈLE PRO - avec joint périphérique type mousse, fermeture par pousser/lâcher, double clic et chaîne de rétention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Indiquées pour locaux humides.

Référence	Dimension		
TPLAD1320*	200mm x 200mm	2	100
TPLAD1330*	300mm x 300mm	2	50
TPLAD1340*	400mm x 400mm	2	50
TPLAD1350*	500mm x 500mm	2	30
TPLAD1360*	600mm x 600mm	2	30

Disponibles en 15mm et 25mm.



4.2 Trappes métalliques

Trappes de visite tôle, fermeture par pousser/lâcher.

Laqué blanc RAL9016.

Référence	Dimension		
TCB020	200mm x 200mm	10	500
TCB030	300mm x 300mm	10	200
TCB040	400mm x 400mm	10	180
TCB050	500mm x 500mm	5	100
TCB060	600mm x 600mm	5	100
TCB080	800mm x 800mm	2	48
TCB1200600	1200mm x 600mm	2	36



Trappes de visite tôle STILCLIP, fermeture par pousser/lâcher.

Laqué blanc RAL9016.

Référence	Dimension		
TC020	200mm x 200mm	1	416
TC030	300mm x 300mm	1	480
TC040	400mm x 400mm	1	364
TC050	500mm x 500mm	1	288
TC060	600mm x 600mm	1	126

* Disponible sur demande.



PROMOFIX

4.2 Trappes métalliques

Trappes de visite tôle STILKEY, fermeture clé carrée.

Laqué blanc RAL9016. Disponibles avec différents types de serrures sur demande.

Référence	Dimension		
TCK020	200mm x 200mm	10	500
TCK030	300mm x 300mm	10	200
TCK040	400mm x 400mm	10	180
TCK050	500mm x 500mm	5	100
TCK060	600mm x 600mm	5	100
TCK080	800mm x 800mm	5	48
TCK090	900mm x 900mm	2	14
TCK100	1000mm x 1000mm	2	14
TCK110	1100mm x 1100mm	2	14
TCK1200600	1200mm x 600mm	2	36
TCK1200800	1200mm x 800mm	2	28
TCK120	1200mm x 1200mm	1	10



Trappe de visite tôle isolée air et poussière, fermeture clé carrée.

Laqué blanc RAL9016. Avec joint périphérique.

Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TCKISO20*	200mm x 200mm	10	500
TCKISO30*	300mm x 300mm	10	200
TCKISO40*	400mm x 400mm	10	180
TCKISO50*	500mm x 500mm	5	100
TCKISO60*	600mm x 600mm	5	100



Trappes de visite tôle, fermeture magnétique.

Laqué blanc RAL9016. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TCMAG020*	200mm x 200mm	10	500
TCMAG030*	300mm x 300mm	10	200
TCMAG040*	400mm x 400mm	10	180
TCMAG050*	500mm x 500mm	5	100
TCMAG060*	600mm x 600mm	5	100



Trappes de visite en acier inoxydable, fermeture par pousser/lâcher.

Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TCINOX20*	200mm x 200mm	10	500
TCINOX30*	300mm x 300mm	10	200
TCINOX40*	400mm x 400mm	10	180
TCINOX50*	500mm x 500mm	5	100
TCINOX60*	600mm x 600mm	5	100



Trappe de visite scellées et isolées, selon norme RT2012.

Laqué blanc RAL9016. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
TCRT050*	500mm x 500mm	1	6	24



* Disponible sur demande.

4. TRAPPES DE VISITE

4.3 Trappes de visite résistantes au feu pour plafonds selon norme EN 13501-2 et EN 1364-2

RF30 PLAFONDS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 12,5mm RF30 PLAFONDS.

MODÈLE PRO SANS ISOLANT ADDITIONNEL NÉCESSAIRE - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF30T1320*	200mm x 200mm	2	100
RF30T1330	300mm x 300mm	2	100
RF30T1340	400mm x 400mm	2	100
RF30T1350	500mm x 500mm	2	100
RF30T1360	600mm x 600mm	2	50

Disponibles en 12,5mm, 15mm, 18mm, 20mm et 25mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm.



RF60 PLAFONDS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 30mm RF60 PLAFONDS.

MODÈLE PRO SANS ISOLANT ADDITIONNEL NÉCESSAIRE - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF60T3020*	200mm x 200mm	2	100
RF60T3030	300mm x 300mm	2	100
RF60T3040	400mm x 400mm	2	100
RF60T3050	500mm x 500mm	2	100
RF60T3060	600mm x 600mm	2	50

Disponibles en 30mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.



RF90 PLAFONDS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 40mm RF90 PLAFONDS.

MODÈLE PRO SANS ISOLANT ADDITIONNEL NÉCESSAIRE - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF90T4020*	200mm x 200mm	2	40
RF90T4030*	300mm x 300mm	2	20
RF90T4040*	400mm x 400mm	2	20
RF90T4050*	500mm x 500mm	2	20
RF90T4060*	600mm x 600mm	2	20

Disponibles en 40mm, 43mm, 45mm et 50mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.



RF120 PLAFONDS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 50mm RF120 PLAFONDS.

MODÈLE PRO SANS ISOLANT ADDITIONNEL NÉCESSAIRE - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF120T5020*	200mm x 200mm	2	40
RF120T5030*	300mm x 300mm	2	20
RF120T5040*	400mm x 400mm	2	20
RF120T5050*	500mm x 500mm	2	20
RF120T5060*	600mm x 600mm	2	20

Disponibles en 50mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.

* Disponible sur demande.



4.4 Trappes de visite résistantes au feu pour cloisons selon norme EN 13501-2 et EN 1364-1

RF30/RF60/RF90/RF120 CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 25mm RF30/RF60/RF90/RF120 CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF90P25020*	200mm x 200mm	2	100
RF90P25030*	300mm x 300mm	2	100
RF90P25040*	400mm x 400mm	2	100
RF90P25050*	500mm x 500mm	2	100
RF90P25060*	600mm x 600mm	2	50

Disponibles en 25mm. Certifiées jusqu'à 1000mm x 1000mm.



4.5 Trappes de visite résistantes au feu pour contre cloisons selon norme EN 13501-2 et EN 1634-1

RF30 CONTRE CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 25mm RF30 CONTRE CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF30CP25020*	200mm x 200mm	2	100
RF30CP25030*	300mm x 300mm	2	100
RF30CP25040*	400mm x 400mm	2	100
RF30CP25050*	500mm x 500mm	2	100
RF30CP25060*	600mm x 600mm	2	50

Disponibles en 25mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.



RF60 CONTRE CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 30mm RF60 CONTRE CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF60CP30020*	200mm x 200mm	2	100
RF60CP30030*	300mm x 300mm	2	100
RF60CP30040*	400mm x 400mm	2	100
RF60CP30050*	500mm x 500mm	2	100
RF60CP30060*	600mm x 600mm	2	50

Disponibles en 25mm. Certifiées jusqu'à 800mm x 800mm, sens du feu indifférent.



4. TRAPPES DE VISITE

4.5 Trappes de visite résistantes au feu pour contre cloisons selon norme EN 13501-2 et EN 1634-1

RF90 CONTRE CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 40mm RF90 CONTRE CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF90CP40020*	200mm x 200mm	2	40
RF90CP40030*	300mm x 300mm	2	20
RF90CP40040*	400mm x 400mm	2	20
RF90CP40050*	500mm x 500mm	2	20
RF90CP40060*	600mm x 600mm	2	20



Disponibles en 40mm, 43mm, 45mm et 50mm. Certifiées jusqu'à 1500mm x 1000mm, sens du feu indifférent.

RF120 CONTRE CLOISONS

Trappes de visite Alu/Plaque de plâtre 50mm RF120 CONTRE CLOISONS.

MODÈLE PRO - avec joint intumescent périphérique, fermeture par pousser/lâcher et chaîne de retention du panneau. Disponibles avec différents types de serrures sur demande. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF120CP50020*	200mm x 200mm	2	40
RF120CP50030*	300mm x 300mm	2	20
RF120CP50040*	400mm x 400mm	2	20
RF120CP50050*	500mm x 500mm	2	20
RF120CP50060*	600mm x 600mm	2	20



Disponibles en 40mm, 43mm, 45mm et 50mm. Certifiées jusqu'à 1500mm x 1000mm, sens du feu indifférent.

* Disponible sur demande.

Trappes spéciales disponibles sur demandes de prix

Types de serrures:



1. Serrure clé carrée.




2. Serrure à barillet.



3. Serrure batteuse.

Autres modèles de trappes de visite:



5.PROFILS PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

5.1 Profils pour plaques de plâtre C€

Rails pour montants.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPUW36	36	10	1120
PRXPUW48	48	10	1120
PRXPUW70	70	10	840
PRXPUW90	90	10	600



Montants pour cloisons.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPCW36	36	10	960
PRXPCW48	48	10	960
PRXPCW70	70	10	600
PRXPCW90	90	10	600



Fourrures F45 et F47.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPCD45	45mm x 17mm	10	800
PRXPCD47	45mm x 17mm	10	800



Fourrure CD60.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPCD6027	60mm x 27mm	10	840



Profils U pour fourrures.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
UD182606	26mm x 20mm x 26mm	10	300
PRXPUD31	30mm x 28mm x 30mm	10	640



Profils U optimal pour fourrures.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPUD20*	24mm x 19,5mm x 13mm	10	1280

* Disponible bajo pedido.



Profil oméga.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPOM4215	15mm x 42mm x 15mm	10	720



5.PROFILS PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

5.1 Profils pour plaques de plâtre C€

Cornières en L.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
PRXPLW2424	24mm x 24mm	30	1440
PRXPLW3030	30mm x 30mm	30	1440



Traverse à encliquetage Click On pour F47.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
UD274007	40mm x 27mm	8	480



Fourrure flex pour plafonds incurvés.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
CD5027FX	49mm x 27mm	10	100



Profil SuperFlex pour colonnes.

Pour la connexion entre plafonds et murs arrondis ou plafonds et colonnes.
Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.


Référence	Dimension		
UD8029FX	80mm x 28mm	6	120



Rails flex pour cloisons incurvées.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
UW5040FX	40mm x 51mm x 40mm	8	120
UW7040FX	40mm x 71mm x 40mm	8	120

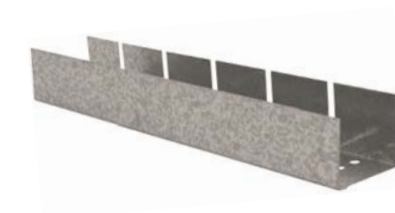

Cornière flex.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW3030FX	30mm x 30mm	10	100



Bordure flex.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW1530FX	15mm x 30mm	10	100



5.PROFILS PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

5.2 Profils d'angles pour plaques de plâtre

Equerre d'angles 90°.

Acier galvanisé - Épaisseur 0,50mm. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW303005	30mm x 30mm	10	500

Disponibles en 2,5mètres, 2,6mètres et 3mètres.




Equerre d'angles réglables.

Acier galvanisé - Épaisseur 0,60mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW30AVBR	30mm x 30mm	10	500

Disponibles en 3mètres.



Equerre d'angles 135°.

Acier galvanisé - Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW31135G	30mm x 30mm	10	500

Disponibles en 3mètres.



Equerre de finition.

Acier galvanisé - Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
LW153005	15mm x 30mm	10	500

Disponibles en 3mètres.



5.3 Profils faux plafonds suspendus

Plafonds suspendus T24 TEETANIUM™.

Acier galvanisé pré-peint blanc - Épaisseur 0,30mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Description	Dimension		
TDE24383700	Porteur 3,70metros	24mm x 38mm	20	480
TDE24331200	Entretoise 1,20metros	24mm x 33mm	60	2880
TDE24250600	Entretoise 0,60metros	24mm x 25mm	60	2880



Perfilería techos desmontables T15 TEETANIUM™.

Acero galvanizado lacado blanco. Espesor 0,3mm. Fabricado en Europa.

Référence	Description	Dimension		
TDE153700	Porteur 3,70metros	15mm x 38mm	20	480
TDE151200	Entretoise 1,20metros	15mm x 38mm	60	2880
TDE150600	Entretoise 0,60metros	15mm x 38mm	60	2880



**ZÉRO
TORSION**



Assemblage pas encliquetage avec surmontage..
Certificat CE selon norme EN 13964 et EN 14195.
Charge admissible de 8 à 20kg/m²,
selon le type de montage.

5.PROFILS PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

5.3 Perfiles falsos techos suspendidos

Cornières en L.

Acier galvanisé pré-peint blanc. Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
L19B	24mm x 19mm	25	750
L24B	24mm x 24mm	25	750
L30B	30mm x 30mm	30	600



Profils en F.

Acier galvanisé pré-peint blanc. Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.


Référence	Dimension		
F13B	12,5mm	14	280
F16B	15mm	12	240



Profils en W - Joints creux.

Acier galvanisé pré-peint blanc. Épaisseur 0,50mm. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14195.

Référence	Dimension		
W10B	24mm x 12mm x 10 mm x 19mm	25	750

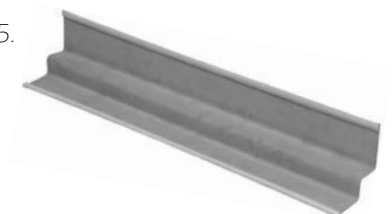

5.4 Profils en aluminium PROMOLISTEL

Profils d'encadrement pour joints creux.

Aluminium extrudé blanc RAL9010. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14353.

Référence	Dimension		
QR12*	21mm x 10mm x 12,5mm	25	500
QR25*	21mm x 10mm x 25mm	25	500



Equerre de finition.

Aluminium extrudé blanc RAL9010. Fabriqué en Europe. CE selon EN 14353.

Référence	Dimension		
QE12*	21mm x 12,5mm	25	500



* Disponible sur demande.

6.1 Accessoires F45 - F47

Cavalier pivot universel.

Avec 2 ergots pour aider à son installation. Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
HCO47	M6 / 45mm - 47 mm	100	25200

**Cavalier droit F45.**

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
HCR45	M6 / 45mm	100	25200

**Éclisse pour F45.**

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
F201	45mm	50	12600

**Éclisse pour F47.**

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
F202	47mm	50	12600

**Éclisse universelle.**

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
F203	45mm / 47mm	50	12600

**Éclisse CHEVÊTRE universelle.**

Permet une connexion de 2 fourrures bout à bout, perpendiculaire, parallèle et angulaire. Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
F204	45mm / 47mm	50	12600

**Cavalier croisillon F45.**

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
CCU45	45mm	50	12600

**Cavalier croisillon F47.**

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
CCU47	47mm	50	12600



Suspente rapide universelle.

Acier galvanisé. Ressort en acier élastique niqué. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
C090	45mm / 47mm	50	12600



Suspente "U".

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
AD47120	47mm x 120mm	100	10000
AD47200	47mm x 200mm	100	10000



Suspente longue à hourdis.

Acier élastique avec traitement thermique, phosphaté noir.

Référence	Dimension		
SLHO	70mm x 72mm avec outil	100	25200



Clip fourrure/cornière.

Acier élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence		
CLIPF47	100	51300



Suspente poutrelles béton.

Acier galvanisé de 1,90mm d'épaisseur. 2 filetages M6 pour tiges filetées. Vis de serrage avec écrou large pour bloquer la suspente sur la poutrelle pour plus de sécurité. Possède des griffes pour une meilleure fixation à la poutrelle béton. Compatible avec toutes les suspentes du marché.

Référence		
SHORM0125	25	4800



Suspente plancher bois.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence		
SLHOM	50	11400



Appui intermédiaire THERMACOUSTIC II.

Fabriqué en ABS. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
THERMAEP080	80mm	50	10000
THERMAEP100	100mm	50	10000
THERMAEP120	120mm	50	10000
THERMAEP140	140mm	50	10000
THERMAEP160	160mm	50	10000




6.1 Accessoires F45 - F47

Suspentes F45.

Acier galvanisé, épaisseurs de 0,80mm à 1mm, selon les tailles. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.


Référence	Dimension		
S45090	90mm	100	45000
S45180	180mm	100	30000
S45240CL	240mm	50	12000
S45300CL	300mm	50	10000
S45400CL	400mm	50	8000
S45500CL	500mm	50	6000
S45600CL	600mm	50	6000

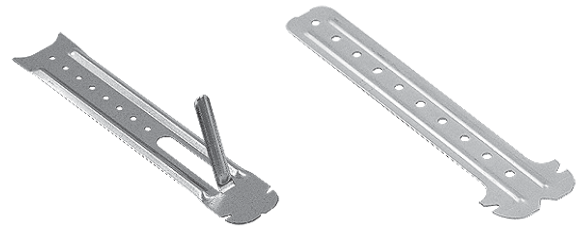

Suspentes sécables TC45.

Acier galvanisé, épaisseurs de 0,80mm à 1mm, selon les tailles. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.


Référence	Dimension		
SS45048	480mm	50	6000
SS45056	560mm	50	5000
SS45064	640mm	50	4500
SS45072	720mm	50	4000
SS45080	800mm	50	3500
SS45088	880mm	50	3000
SS45096	960mm	50	3000
SS45104	1040mm	50	2500

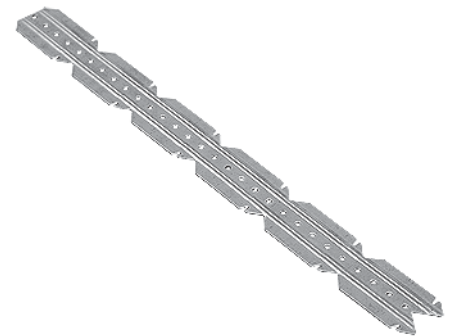

Suspentes F45.

Acier galvanisé, épaisseurs de 0,80mm à 1mm, selon les tailles. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.


Référence	Dimension		
S47090	90mm	100	45000
S47180	180mm	100	30000
S47240CL	240mm	50	12000
S47300CL	300mm	50	10000
S47400CL	400mm	50	8000
S47500CL	500mm	50	6000
S47600CL	600mm	50	6000

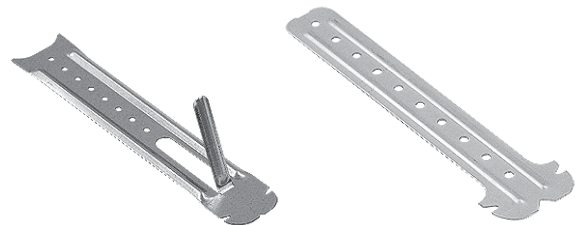

Suspentes sécables TC47.

Acier galvanisé, épaisseurs de 0,80mm à 1mm, selon les tailles. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
SS47048	480mm	50	6000
SS47056	560mm	50	5000
SS47064	640mm	50	4500
SS47072	720mm	50	4000
SS47080	800mm	50	3500
SS47088	880mm	50	3000
SS47096	960mm	50	3000
SS47104	1040mm	50	2500

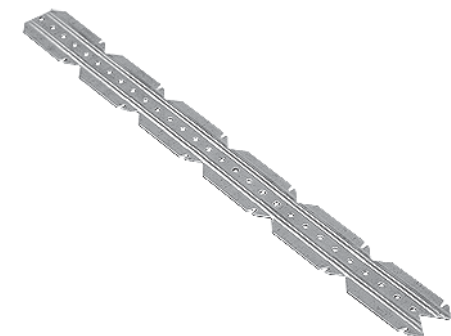

Cavalier droit.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.


Référence	Dimension		
HCR60	M6 / 60mm	50	12600



Éclisse.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
FP60	60mm x 80mm	50	12600



Cavalier croisillon.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
CCU60	60mm	25	6300



Suspente "U".

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
AD60120	60mm x 120mm	100	10000



Crochet orthogonal simple.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
ECM60	60mm	100	10000



Suspente rapide simple pour tiges lisses Ø 4mm.

Acier galvanisé. Ressort en acier élastique zingué.
Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
C061	60mm	50	10000



Suspente rapide double pour tiges lisses Ø 4mm.

Acier galvanisé. Ressort en acier élastique zingué.
Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
SVD060	60mm	25	10000



6.3 Accessoires plafonds suspendus T15-T24

Suspente rapide pour porteur en T, pour tiges lisses Ø 4mm.

Compatible con todos los perfiles en T del mercado. CE selon EN 13964.
Acier galvanisé. Ressort en acier élastique zingué. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
SPR01	Ø 4mm	100	10000

**Coulisseaux pour porteur en T.**

Compatible avec tous les profiles en T du marché. CE selon EN 13964.
Acier galvanisé. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
EC04ZB	Ø 4mm	100	49000
EC06ZB	Ø 6mm	100	49000

**Suspentes rapides avec ressort et crochets Ø 4mm.**

Ressort en acier élastique zingué. Tiges lisses en acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
CVPM0165	165mm - 300mm	100	4800
CVPM0315	315mm - 600mm	100	3200
CVPM0515	515mm - 1000mm	100	2400
CVPM0760	760mm - 1500mm	100	2000
CVPM1015	1015mm - 2000mm	100	1500

**Ressort double.**

Acier élastique zingué. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCHD	Ø 4mm	100	25200

**Tiges lisses à oeillet Ø 4mm.**

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
VLA012	125mm	100	20000
VLA025	250mm	100	20000
VLA037	375mm	100	20000
VLA050	500mm	100	10000
VLA075	750mm	100	8000
VLA100	1000mm	100	6000
VLA150	1500mm	100	3000
VLA200	2000mm	100	3000

**Tiges lisses à crochet Ø 4mm.**

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
VLG012	125mm	100	20000
VLG025	250mm	100	20000
VLG037	375mm	100	20000
VLG050	500mm	100	10000
VLG075	750mm	100	8000
VLG100	1000mm	100	6000
VLG150	1500mm	100	3000
VLG200	2000mm	100	3000



Tiges lisses Ø 4mm.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
VLR050	500mm	100	6000
VLR100	1000mm	100	6000
VLR150	1500mm	100	3000
VLR200	2000mm	100	3000
VLR300	3000mm	50	3000



Araignée anti soulèvement.

Acier élastique.


Référence		
CAS01	100	25200



Épingle anti soulèvement.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe.

Référence		
CAS02	100	21600



Cavaliers anti soulèvement.

Acier élastique.

Référence	Dimension		
CAS03	9,5mm	200	50400
CAS04	12,5mm - 16mm	200	50400



6.4 Accessoires divers

Attache universelle.

Dispose de 2 filetages M6. Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.


Référence	Dimension		
COM01	M6 x 20mm	100	25200



Attache universelle réglable.

Dispose de 2 filetages M6. Pour plafonds inclinés. Partie réglable rivetée. Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
COM02	M6 x 20mm	50	12600



Demi collier taraudé M6.

Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
DEMCOLT	Roscada M6	100	51300



6.4 Accessoires divers

Demi collier non taraudé, trou passant Ø 6mm.


Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
DEMCOL	Ø 6mm	100	17100

**Tiges filetées DIN975.**

Acier zingué Cr3+. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
TIF041MZ	M4 x1000	250	10000
TIF05321MZ	5/32" x1000	250	10000
TIFHQ061MZ	M6 x1000	100	6000
TIFHQ062MZ	M6 x2000	50	3000
TIFHQ063MZ	M6 x3000	50	2000
TIF081MZ	M8 x1000	50	3000
TIF082MZ	M8 x2000	25	1500
TIF101MZ	M10 x1000	25	2000
TIF121MZ	M12 x1000	25	1500

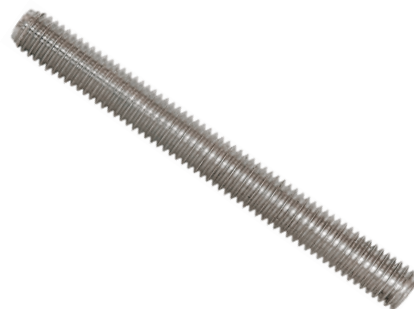**Écrous hexagonaux DIN934.**

Acier zingué Cr3+. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
93404ZB	M4	3000	30000
93406100ZB	M6	100	8000
93408ZB	M8	500	4000

**Rondelle DIN9021.**

Acier zingué Cr3+. CE selon EN 13964.

Referencia	Dimension	
902106ZB	M6	500

**Rosace.**

Acier galvanisé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
ARA0640	6mm x 40mm	100	84000

**Manchons pour tiges filetées.**

Acier zingué Cr3+. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
MR0420ZB	M4 x 20mm	200	4000
MR0532ZB	5/32" x 20mm	200	4000
MR0620ZB	M6 x 20mm	100	2000
MR0630ZB	M6 x 30mm	100	1400



Chevilles bascules.

Acier galvanisé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GTS04	M4	100	52000
GTS06	M6	100	24000



Cheville bascule avec rosaces.

Acier galvanisé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GTSA06	M6	100	24000



Cheville bascule avec rosaces et écrous.

Séparés dans les boîtes. Acier galvanisé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GTSA934	M6	100	25200



Cheville bascule avec rosaces et vis bas.

Séparés dans les boîtes. Acier galvanisé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GTSVB660	M6 x 60mm	50	12600
GTSVB695	M6 x 95mm	50	12600



Chevilles bascules avec crochet.

Monté dans les boîtes. Acier galvanisé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GTG04	M4	100	1000
GTG06	M6	25	250



Segment à ressort.

Acier galvanisé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GSS06	M6	100	2000



Segments à ressort avec crochet.

Monté dans les boîtes. Acier galvanisé. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
GSG04	M4	100	1000
GSG06	M6	25	250



6.4 Accessoires divers

Escuadra de Fijación.

Acier zingué. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
EO2525	25mm x 25mm	100	51300

**Rivets standards aluminium/acier.**

Acier zingué. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RB48025	4,8 x 25mm	250	128250
RB48035	4,8 x 35mm	250	128250
RB48070	4,8 x 70mm	150	76950

**Rivets éclatés aluminium/acier.**

Acier zingué. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
RF48035	4,8 x 35mm	250	128250
RF48070	4,8 x 70mm	150	76950



6.5 Accessoires acoustiques

Cavaliers droits acoustiques et antivibratils pour F47.

La membrane atténue les vibrations et améliore l'isolation acoustique de faux plafonds.
Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
TH47-20	47mm / 20Kgs	20	5040
TH47-50	47mm / 50Kgs	20	5040

**Cavaliers droits acoustiques et antivibratils pour CD60.**

La membrane atténue les vibrations et améliore l'isolation acoustique de faux plafonds.
Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
TH60-20	60mm / 20Kgs	20	5040
TH60-50	60mm / 50Kgs	20	5040

**Isolants pour cloisons acoustiques.**

La membrane atténue les vibrations et améliore l'isolation acoustique de cloisons ou contre-cloisons.
Acier galvanisé. Fabriqué en Europe. CE selon EN 13964.

Référence		
P-15	25	6300



7. CLIPS DE SUSPENSION

Clips IPN pour tiges lisses Ø 4mm.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCA0154	1,5mm x 4mm	100	25200
PCA0410	4mm x 10mm	100	25200
PCA1015	10mm x 20mm	100	25200
PCA1520	15mm x 20mm	100	25200



Clips IPN pour tiges filetées.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCAB060154	M6/1,5mm-4mm	100	25200
PCAB060410	M6/4mm-10mm	100	21600
PCAB061015	M6/10mm-15mm	100	21600
PCAB061520	M6/15mm-20mm	100	21600
PCAB080410	M6/4mm-10mm	100	21600
PCAB081015	M8/10mm-15mm	100	21600



Clips IPN type "Crocodile", avec vis prémontée.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.
Vis zinguée M6 x 16mm.

Référence	Dimension		
PCF616308	3mm x 8mm	100	25200
PCF616814	8mm x 14mm	100	25200



Clip vertical pour tiges filetées M6.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCB06	M6	100	51300



Clips pour cornières pour tiges lisses Ø 4mm.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCC0155	1,5mm x 5mm	100	51300
PCC0507	5mm x 7mm	100	51300
PCC0307	3mm x 7mm	100	51300
PCC0410	4mm x 10mm	100	51300



Clips pour cornières pour tiges filetées M6.

Acier spécial élastique avec traitement thermique, phosphaté noir. CE selon EN 13964.

Référence	Dimension		
PCBC060155	1,5mm x 5mm	100	25200
PCBC060507	5mm x 7mm	100	25200
PCBC060307	3mm x 7mm	100	25200
PCBC060410	4mm x 10mm	100	25200



8.1 Chevilles métalliques

Cheville zamack autoperceuse pour plaques de plâtre, avec vis.

Alliage zinc/aluminium. Vis 4,5 x 30mm. Pas assemblées.

Référence	Dimension		
TNYV1438	14mm x 38mm	100	2000



Chevilles cloisons creuses, avec vis prémontées.

Acier zingué. La cheville possède des griffes sous tête pour éviter de tourner au moment de la fixation.

Référence	Dimension		
HWAT0438	4 x 38mm	100	2000
HWAT0565	4 x 65mm	100	2000



Chevilles métalliques de frappe avec cône intérieur.

Acier zingué. Possède un cône intérieur pour une meilleure expansion.

Référence	Dimension		
DROBC06	M6 x 8 x 25mm	100	3000
DROBC08	M8 x 10 x 30mm	100	1600
DROBC10	M10 x 12 x 40mm	50	800



Cheville rapide suspensions légères.

Acier élastique avec traitement thermique, phosphaté noir.

Donne un point d'ancrage pour l'installation d'un faux plafonds avec tiges lisses à crochet.

Référence	Dimension		
RAPCO	8 x 42mm	100	1800



Chevilles rapides suspensions lourdes.

Acier zingué. CE selon EN 13964.

Donne un point d'ancrage pour l'installation d'un faux plafonds avec tiges lisses à crochet.

Référence	Dimension		
TW650	6 x 50mm	100	2000
TW660	6 x 60mm	100	2000



Chevilles laiton.

Filetage interne conique pour une meilleure expansion. Conseillé pour charges légères.

Donne un point d'ancrage pour l'installation d'un faux plafonds avec tiges filetées.

Référence	Dimension		
CHL04B	M4	200	10000
CHL0532B	5/32"	200	10000
CHL06B	M6	100	5000
CHL08B	M8	100	2500
CHL10B	M10	100	2500



Chevilles laiton en seaux plastiques.

avec 1 foret Makita 8mm x 110mm INCLUS.

Référence	Dimension		
CHL06CU	M6 x 8mm	2000 + 1 broca	224000

Étiquettes seaux personnalisables à partir d'une palette complète.



8.CHEVILLES

8.2 Chevilles plastiques

Cheville nylon autoperçeuse pour plaques de plâtre.

Référence	Dimension		
TNY1341	13mm x 41mm	100	4000



Cheville nylon autoperçeuse pour plaques de plâtre, avec vis.

Vis 4,5 x 35mm. Pas assemblées.

Référence	Dimension		
TNYV1533	15 x 33mm	100	2000



Chevilles de frappe HQ tête plate.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
CHGPHQ640B	6 x 40mm	200	4800	172800
CHGPHQ660B	6 x 60mm	100	2400	86400



Chevilles de frappe HQ tête bombée.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
CHGBHQ527B	5 x 27mm	100	7200	259200
CHGBHQ637B	6 x 37mm	200	4800	172800
CHGBHQ680B	6 x 80mm	100	2400	86400



Chevilles de frappe HQ tête bombée en seaux plastiques.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
CHGBHQ527CU	5 x 27mm	2000	150000
CHGBHQ637CU	6 x 37mm	1000	75000

Étiquettes seaux personnalisables à partir d'une palette complète.



Chevilles de frappe HQ tête fraisée.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
CHGAHQ640	6 x 40mm	200	4800	172800
CHGAHQ660	6 x 60mm	100	2400	86400



Chevilles de frappe SPEED tête bombé.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
SPEED527	5 x 27mm	100	7200	259200
SPEED632	6 x 32mm	200	4800	172800



8.2 Chevilles plastiques

Chevilles de frappe SPEED tête bombé en seaux plastiques.

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
SPEED527CU	5 x 27mm	2000	150000
SPEED632CU	6 x 32mm	1000	75000

Étiquettes seaux personnalisables à partir d'une palette complète.

**Chevilles de frappe PROHIT tête carré.**

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
PROHIT630	6 x 30mm	200	4800	172800

**Cheville nylon avec colerette.**

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
TNC06	ø 6mm	200	14400	345600

**Cheville nylon avec colerette, avec vis.**

Nylon de haute qualité. Vis 4,5 x 40 mm. Pas assemblées. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TNCV06	ø 6mm 4,5 x 40mm	100	102600

**Cheville nylon universelle.**

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
TNU06	ø 6mm	200	14400	345600

**Cheville nylon avec colerette en seaux plastiques.**

Nylon de haute qualité. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TNU06CU	ø 6mm	2000	224000

Étiquettes seaux personnalisables à partir d'une palette complète.

**Cheville nylon universelle, avec vis.**

Nylon de haute qualité. Vis 4,5 x 40 mm. Pas assemblées. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TNUV06	ø 6mm	100	102600



Cheville nylon universelle, avec vis, en bidons plastiques.

Nylon de haute qualité. Vis 4,5 x 40 mm. Ils ne viennent pas assemblés. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
TNUV06BO	ø 6mm + 4,5 x 40mm	400	2400	57600

Étiquettes bidons personnalisables à partir d'une palette complète.



Cheville nylon universelle, avec piton fermé.

Nylon de haute qualité. Piton fermé avec filetage bois 4,8 x 30mm. Pas assemblés. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
TNUHC06	ø 6mm + 4,8 x 30mm	50	51300



Cheville nylon universelle, avec piton fermé, en bidons plastiques.

Nylon de haute qualité. Douille fermée avec filetage bois 4,8 x 30mm. Pas assemblés. Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension			
TNUHC06BO	ø 6mm + 4,8 x 30mm	200	1200	28800

Étiquettes bidons personnalisables à partir d'une palette complète.



Chevilles d'isolation certifiées.

Fabriqué en Europe.

Référence	Dimension		
FMN10070	M10 x 70mm	250	10000
FMN10090	M10 x 90mm	250	10000
FMN10110	M10 x 110mm	250	10000
FMN10130	M10 x 130mm	250	10000
FMN10150	M10 x 150mm	250	10000
FMN10180	M10 x 180mm	250	10000
FMN10210	M10 x 210mm	250	10000
FMN10240	M10 x 240mm	250	10000






NYL Avec collerette

Référence	Dimension			
SPIT057070	5 x 25mm	100	4000	252000
SPIT057080	6 x 30 mm	100	4000	252000
SPIT057090	8 x 40 mm	100	2000	126000

Cheville 100% nylon brevetée
 Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante
 Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotation
 Haute performance : jusqu'à 80 kg dans le béton
 Excellente résistance aux écarts de température : cheville 100% nylon.




NYL Avec collerette

Référence	Dimension			
SPIT057608	5 x 25mm	800	9600	259200
SPIT055715	6 x 30mm	600	7200	194400
SPIT055716	6 x 30mm	2000	12000	144000
SPIT055718	8 x 40mm	1000	6000	72000

Cheville 100% nylon brevetée
 Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante
 Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotation
 Haute performance : jusqu'à 80 kg dans le béton
 Excellente résistance aux écarts de température : cheville 100% nylon.





HIT-M P Tete plate

Référence	Dimension			
SPIT050116	5 x 25mm	200	800	84000
SPIT050118	6 x 30mm	200	800	84000
SPIT050119	6 x 40mm	100	400	42000

Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plate
 La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistes
 Gain de temps et performance dans tous les matériaux
 Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau
 Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage faciles
 Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plate
 Mise en œuvre facile au marteau comme à la visseuse
 Certifiée ETE
 Expansion complète seulement une fois totalement insérée
 Pas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau support




HIT-M P Tete plate

Référence	Dimension			
SPIT055703	5 x 25mm	1000	6000	72000
SPIT055704	6 x 30mm	1000	6000	72000
SPIT055766	6 x 30mm	750	4500	54000

Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plate
 La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistes
 Gain de temps et performance dans tous les matériaux
 Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau
 Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage faciles
 Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plate
 Mise en œuvre facile au marteau comme à la visseuse
 Certifiée ETE
 Expansion complète seulement une fois totalement insérée
 Pas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau support

9. OUTILLAGES MANUELS

9.1 Pour couper

Modèle ECO.



Scie à guichet pour plaques de plâtre.

Référence	Dimension		
SERRU150	150mm	12	72

Outil composé d'une lame en acier robuste avec une lame sur la bande avant, fini en une pointe acérée qui, avec la poignée en plastique souple confortable, le rend parfait pour faire toutes sortes de coupes.

Modèle ECO.



Cisaille droite.

Référence	Dimension		
TIRCO1	10"	6	48

Il est composé d'une poignée bi-matière, pour donner plus de confort et une meilleure préhension, des ciseaux à coupe droite avec des bords dentelés, pour éviter de glisser dans la coupe, en alliage d'acier forgé, déverrouillage et frein automatiques, verrouillage à une main, capacité de couper jusqu'à 1,2 mm et écrous chromés.

Modèle ECO.



Cutter ABS lame 18mm + 2 lames de rechange.

Référence	Dimension		
CUT01	18mm	36	144
CUTR01	10 lames de rechange	36	144

Cutter composé d'une poignée en plastique rigide, plus une partie en caoutchouc, pour une bonne prise à la main dans les environnements humides, et une lame en acier de 18 mm de large, interchangeable et robuste de haute qualité avec peu de risque de casse. Il peut être facilement échangé contre une nouvelle lame simplement en tirant son dos.

Modèle ECO.



Cutter métallique à lame trapézoïdale large.

Référence	Dimension		
CUT02	150mm x 80mm	12	48
CUTR02	10 lames de rechange	36	144

Coupe-métal 150 mm x 80 mm, corps en alliage de zinc avec lame en acier trapézoïdale. Il peut être facilement remplacé par une nouvelle lame ou déplacé en dévissant simplement une vis au centre.

9.2 Pour les profils

Modèle ECO.



Pince à sertir les rails et montants, à 1 main.

Référence	Dimension	
VPER03	0'8mm x 0'8mm	6

Les pinces sont en tôle d'acier d'une épaisseur de 2,5 mm, poinçon spécial en acier à roulement. L'épaisseur de la section est de 0,8 mm.


9.3 Pour transporter



Chariot porte plaques PRO 4roues.

Référence	Plate-forme	
CARRO01	830mm x 290mm	1

Robuste, stable et très pratique. Ce chariot de transport de plaques est construit avec des profilés et des tubes en fer, peints en bleu et assemblés avec des vis et / ou soudés ensemble. Il a une capacité de charge allant jusqu'à 500 kg (environ 14 plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur sur 3 mètres de long).

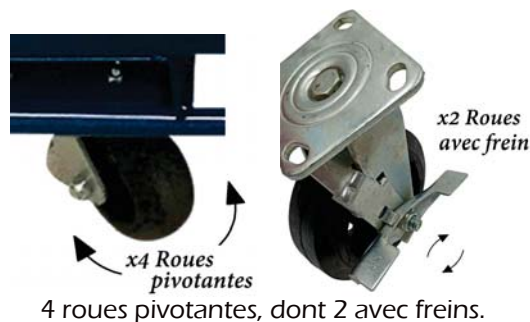

500Kg
Capacité de charge

9.4 Pour les joints

Modèles ECO.



Couteaux à enduire lame souple inox avec embout de frappe.

Référence	Dimension		
ESPA01	100mm	12	60
ESPA02	125mm	12	60
ESPA03	150mm	12	60

Outil approprié pour placer et recouvrir les bandes de joint. Ce couteau à mastic a une extrémité de marteau en métal pour entraîner des têtes de clous saillantes.

Modèles ECO.



Couteaux à enduire lame souple inox avec embout Phillips n°2.

Référence	Dimension		
ESPA04	100mm	12	60
ESPA05	125mm	12	60
ESPA06	150mm	12	60

Outil approprié pour placer et recouvrir les bandes de joint. Cette spatule a un tournevis à l'extrémité pour pouvoir visser les vis en saillie.



Makita

Visseuse Makita FS4200 4000rpm.

Référence  Design ergonomique pour minimiser la fatigue des mains, même pendant de longues heures. Crochet renforcé de tôle enveloppé dans du plastique, plus longue durée et plus protégé. Lumière pour éclairer la zone de travail. Butée de profondeur amovible.

MKFS4200 1



Makita

Visseuse Makita FS6300R 6000rpm.

Référence  Design ergonomique pour minimiser la fatigue des mains, même pendant de longues heures. Crochet renforcé de tôle enveloppé dans du plastique, plus longue durée et plus protégé. Lumière pour éclairer la zone de travail. Butée de profondeur amovible. Embrayage silencieux et câble de connexion rapide.

MKFS6300R 1



Makita

Visseuse Makita DFS452RME batterie 18V Li-Ion 4Ah.

Référence  Nouvelle visseuse spéciale pour cloisons sèches. Grâce au moteur BL sans balais, l'énergie produite est plus efficace et offre plus de puissance et de durée avec le même ampérage. Design ergonomique pour minimiser la fatigue des mains, même pendant de longues heures. Lumière pour éclairer la zone de travail. Butée de profondeur amovible. 2 batteries (4Ah), chargeur rapide (36min.) et valise pvc.

MKDFS452RME 1



Makita

Perceuse à percussion filaire SDS Plus Makita HR2230.

Référence  Design plus résistant préparé pour des travaux plus durs. 2 fonctions de travail : perçage et burinage. Système de frappe et étanchéité du carter renforcés. Poignée, butée de profondeur et boîtier en pvc.

MKHR2230 1

PIÈCES DE RECHANGE POUR TOURNEVIS:

Modèles ECO.



Makita

Forets SDS Plus Makita 2 spirales.

Referencia	Dimension		
MKB05110	5mm x 110mm	25	150
MKB06110	6mm x 110mm	25	150
MKB08110	8mm x 110mm	1	100

Modèle haute performance.



Makita

Forets SDS Plus Nemesis Makita 4 spirales.

Référence	Dimension	Blister
MKBN05110	5mm x 110mm	1
MKBN06110	6mm x 110mm	1



Makita

Perceuse à percussion SDS Plus Makita DHR202RTJ Batterie 18V Li-Ion 5Ah.

Référence  Design plus résistant préparé pour des travaux plus durs. 3 fonctions de travail : perçage, perforation et burinage. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil. 2 batteries (5Ah), chargeur rapide (36min.), poignée latérale caoutchoutée, butée de profondeur et valise pvc.

MKDHR202RTJ 1

TOUTE LA GAMME MAKITA DISPONIBLE SUR DEMANDES DE PRIX.

PROMOFIX

9.6 Pour clouer



Cloueur autonome à gaz PULSA 40P en maletín.

Référence	Quantité
SPIT019651	1

Outil rapide et fiable pour les applications de plaques de plâtre. Affichage LED indiquant la puissance du carburant et de la batterie. Permet 3500 coups par charge.

**TOUTE LA GAMME SPIT
DISPONIBLE SUR DEMANDES DE PRIX.**

PIÈCES DE RECHANGE POUR CLOUEUSE:



Clous SPIT C6 + 1 cartouche de gaz P800/500.

Référence	Dimension	Quantité	Boîte	Palettes
SPIT057540	20mm	500	5000	180000
SPIT057542	30mm	500	5000	180000



Clous SPIT HC6 + 1 cartouche de gaz P800/500.

Référence	Dimension	Quantité	Boîte	Palettes
SPIT057550	15mm	500	5000	180000
SPIT057551	17mm	500	5000	180000
SPIT057552	22mm	500	5000	180000
SPIT057553	27mm	500	5000	180000
SPIT057554	32mm	500	5000	180000

Clous hautes performances, pour acier, béton dur et précontraint.

9.7 Pour les finitions

Modèles ECO.



Ponceuse manuelle.

Référence	Dimension	Boîte	Palettes
LJA01	240mm x 90mm	12	48

Outil à main utilisé pour le polissage et la finition des murs et des plafonds. Fabriqué en plastique antichoc pour une durée de vie plus longue.

Modèles ECO.



Rabot plastique à 1 main.

Référence	Dimension	Boîte	Palettes
ESCO02	60mm	12	72
ESCOR02	Recambio		

Il permet l'ébavurage et l'abaissement de la plaque jusqu'à ce que la mesure souhaitée soit atteinte. Fabriqué en plastique antichoc pour une durée de vie plus longue.

9.8 Pour mesurer

Modèles ECO.



Mètres professionnels.

Référence	Dimension	Boîte	Palettes
FLEX0519	19mm x 5metros	10	60
FLEX0525	25mm x 5metros	10	60
FLEX0825	25mm x 8metros	10	40

UNE EN 14683.



**Masques chirurgicaux
3 couches adulte TYPE I.**

Référence	Couleur		
3POAZUL50	BLEU	50	2000
3PONEGRA50	NOIR	50	2000
3POROSA50	ROSE	50	2000



Visière de protection.

Référence		
VISERA	5	200

9.10 Divers outils

EDMA®



TOUTE LA GAMME EDMA DISPONIBLE SUR DEMANDES DE PRIX.

10.ISOLATION, PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

10.1 Laine de roche



CONFORTPAN 30kg/m³.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m² / Paquet	m² / Palette	m² / Camión
208ROXUL40040	1350mm x 400mm	40mm	15	8,10	145,80	3207,60
208ROXUL40060	1350mm x 400mm	60mm	10	5,40	97,20	2138,40
208ROXUL60040	1350mm x 600mm	40mm	15	12,15	145,80	3207,60
208ROXUL60060	1350mm x 600mm	60mm	10	8,10	97,20	2138,40

TOUTES LES GAMMES ROCKWOOL DISPONIBLES SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

10.2 Laine minérale



Panneaux URSA TERRA BASE.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m² / Paquet	m² / Palette	m² / Camion
TERRAP60050	1350mm x 600mm	50mm	15	12,15	243,00	5346,00
TERRAP60060	1350mm x 600mm	60mm	11	8,91	178,20	3920,40

Rouleaux URSA TERRA BASE.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m² / Paquet	m² / Palette	m² / Camion
TERRAR40050	13,50metros x 400mm	50mm	3	16,20	388,80	8553,60
TERRAR40060	10,80metros x 400mm	60mm	3	12,96	388,80	6842,88
TERRAR60050	13,50metros x 600mm	50mm	2	16,20	388,80	8553,60
TERRAR60060	10,80metros x 600mm	60mm	2	12,96	311,04	6842,88

Rouleaux URSA TERRA PLUS 32.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m² / Paquet	m² / Palette	m² / Camion
TERPLUS32R50	8,10metros x 400mm	50mm	3	9,72	174,96	3849,12
TERPLUS32R60	8,10metros x 400mm	60mm	3	9,72	174,96	3849,12

Rouleaux URSA TERRA MUR P1281.

Avec du papier CRAFT comme pare-vapeur.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m² / Paquet	m² / Palette	m² / Camion
TERMURR40050	10,80metros x 400mm	50mm	3	12,96	233,28	5132,16

Laine minérale blanche sans liant URSA PULS'R 47.

Appliquer en soufflant.

Référence	Dimension	Kg / Paquet	
PULSR47	1100mm x 55mm x 180mm	16,6	39



TOUTES LES GAMMES URSA DISPONIBLES SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

10.ISOLATION, PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

10.3 Plaques de plâtre



Plaques de plâtre GypsoTech Standard BA10 NF.

Référence	Dimension	
PYFS101220	2,00m	80

Plaques de plâtre GypsoTech Standard BA13 NF.

Référence	Dimension	
PYFS131220	2,00m	60
PYFS131225	2,50m	50
PYFS131226	2,60m*	50
PYFS131228	2,80m*	50
PYFS131230	3,00m*	50

Plaques de plâtre GypsoTech Standard BA15 NF.

Référence	Dimension	
PYFS151220	2,00m	50
PYFS151225	2,50m	40
PYFS151226	2,60m*	40
PYFS151228	2,80m*	40
PYFS151230	3,00m*	40



Plaques de plâtre GypsoTech Aquasuper H2 BA13 CE.

Référence	Dimension	
PYFH2131220	2,00m	60
PYFH2131225	2,50m	50
PYFH2131230	3,00m*	50

Plaques de plâtre GypsoTech Aquasuper H2 BA15 CE.

Référence	Dimension	
PYFH2151226	2,60m	40
PYFH2151230	3,00m*	40



Plaques de plâtre GypsoTech Focus RF BA13 NF.

Référence	Dimension	
PYFF131225	2,50m	50
PYFF131230	3,00m*	50

Plaques de plâtre GypsoTech Focus RF BA15 NF.

Référence	Dimension	
PYFF151225	2,50m	40
PYFF151230	3,00m*	40



Plaques de plâtre GypsoTech GypsoLIGNUM BA13 NF.

Référence	Dimension	
PYFGL131220	2,00m*	26
PYFGL131226	2,60m	26

Plaques de plâtre GypsoTech GypsoSilens NF.

Référence	Dimension	
PYFGS131226	2,60m	40



Plaques de plâtre GypsoTech GypsoSilens NF.

Plaques de plâtre GypsoTech GypsoSilens NF.



Plaques de fibrociment allégée CE.

Référence	Dimension	
PYFEL131220	2,00m	50

Plaques de fibrociment allégée CE.




* Tailles disponibles sur demande.

TOUTES LES GAMMES FASSA DISPONIBLES SUR DEMANDES DE PRIX.
CONSULTER STOCK ET DÉLAIS DE LIVRAISON.

10. ISOLATION, PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

10.4 Dalles faux plafonds suspendus en laine de roche



Dalle MINERVAL, bords droits, blanc, IDÉAL RÉNOVATION.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
MINER6060A12	600mm x 600mm/1200mm	12mm	40/20	14,40	259,2	6335,00
MINER6060A15	600mm x 600mm/1200mm	15mm	32/16	11,52	207,36	4562,00

Dalle MINERVAL, téglular E24, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
MINER6060E24	600mm x 600mm/1200mm	15mm	24/12	8,64	190,08	4181,00

Dalle MINERVAL, téglular E15, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
MINER6060E15	600mm x 600mm/1200mm	15mm	24/12	8,64	190,08	4181,00

Dalle TONGA, bords droits, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
TONGA6060A22	600mm x 600mm/1200mm	22mm	24/12	8,64	155,52	3421,00
TONGA6060A40	600mm x 600mm/1200mm	40mm	20/10	7,20	86,4	1901,00



Dalle PACIFIC, bords droits, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
PACIFIC6060A12	600mm x 600mm	12mm	40	14,4	144,00	3168,00
PACIFIC6012A12	600mm x 1200mm	12mm	20	14,4	144,00	3168,00

Dalle PACIFIC, téglular E24, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
PACIFIC6060E24	600mm x 600mm	15mm	20	7,20	115,20	2534,40

Dalle PACIFIC, téglular E15, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
PACIFIC6060E15	600mm x 600mm	15mm	20	7,20	115,20	2534,40

Dalles ARTIC, bords droits, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
ARTIC6060A15	600mm x 600mm	15mm	40	14,4	115,20	2534,40
ARTIC6012A15	600mm x 1200mm	15mm	20	14,4	115,20	2534,40

Dalle EKLA, bords droits, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
EKLA6060A20	600mm x 600mm	20mm	24	8,64	86,40	1900,80


Dalle EKLA, téglular E24, blanc.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
EKLA6060E24	600mm x 600mm	20mm	10	5,40	86,40	1900,80


PROMOFIX

10.ISOLATION, PLAQUES DE PLÂTRE ET FAUX PLAFONDS

10.5 Dalles faux plafonds suspendus métalliques



GABELEX



Dalles métalliques Gabelex.

Référence	Description	Dimension	m ² / Palette
R811	Bords droits pris en charge	600mm x 600mm	207,36
R812	Tégulaire E24/E15, Droit	600mm x 600mm	207,36
R813	Tégulaire E24/E15, Biseauté	600mm x 600mm	207,36
R814	Affleurer E24/E15	600mm x 600mm	207,36

TOUTES LES GAMMES EUROCOUSTIC, ROCKFON ET GABELEX DISPONIBLES SUR DEMANDES DE PRIX.

10.6 Dalles faux plafonds suspendus vinyle

Dalles plaque de plâtre vinyle VINYL' PRO.

Référence	Dimension	Épaisseur	Paquet	m ² / Paquet	m ² / Palette	m ² / Camion
VINILICA6060	600mm x 600mm	9mm	8	2,88	115,20	2764,80
VINILICA6012	600mm x 1200mm	9mm	6	4,32	86,40	2073,60



11. CONTRE CHÂSSIS POUR PORTES À GALANDAGE




Contre châssis pour plaques de plâtre, Hauteur 2,03mètres.

Référence	Dimension		
AM-PL203070	700	1	10
AM-PL203080	800	1	10
AM-PL203090	900	1	10
AM-PL203100	1000	1	10
AM-PL203110	1100	1	10
AM-PL203120	1200	1	10

Contre châssis pour plaques de plâtre, Hauteur 2,10mètres.

Référence	Dimension		
AM-PL210070	700	1	10
AM-PL210080	800	1	10
AM-PL210090	900	1	10
AM-PL210100	1000	1	10
AM-PL210110	1100	1	10
AM-PL210120	1200	1	10



Contre châssis pour plâtre projeté, Hauteur 2,03mètres.

Référence	Dimension		
AM-EY203070	700	1	10
AM-EY203080	800	1	10
AM-EY203090	900	1	10
AM-EY203100	1000	1	10
AM-EY203110	1100	1	10
AM-EY203120	1200	1	10

Contre châssis pour plâtre projeté, Hauteur 2,10mètres.

Référence	Dimension		
AM-EY203070	700	1	10
AM-EY203080	800	1	10
AM-EY203090	900	1	10
AM-EY203100	1000	1	10
AM-EY203110	1100	1	10
AM-EY203120	1200	1	10



Kit pinces pour porte de cristal petite.

Référence	
AM-KITCRIPEO	1

Kit frein amortisseur.

Référence	
AM-KITFRENO	1



Kit pinces pour porte de cristal grande.

Référence	
AM-KITCRIGRA	1

Kit union pour double contre châssis.

Référence	
AM-KITARDOBLE	1

Encadrements de portes.

Référence	Dimension		
AM101302CPLK1	Portes de 600-700-800, Cloisons 48mm + BA15	2	260
AM101302CPLK2	Portes de 900-1000, Cloisons 48mm + BA15	2	260



KIT DE FINITION HÊTRE, CHÊNE, PIN, CERISIER, ÉRABLE / VERNIS OU BRUT SUR DEMANDES DE PRIX.

12.BÂTI SUPPORTS



CE

400Kg

Bâti support pour WC NILO.

Référence		
FO-CE-NILO-I	1	10

Bâti support métallique universel pour l'installation de WC suspendus, dans un mûr solide ou en plaques de plâtre. Pour WC avec distance de suspension de 180 à 230mm. Poids maxi. 400kilos. Inclus tous les accessoires de fixation.



CE

400Kg

Bâti support pour lavabo NILO.

Référence		
FO-CE-NILO-L	1	14

Bâti support métallique universel pour l'installation de lavabos suspendus, dans un mûr solide ou en plaques de plâtre. Pour lavabos avec distance de suspension de 40 à 380mm. N'inclus pas les accessoires de fixation.



CE

400Kg

Bâti support pour bidet NILO.

Référence		
FO-CE-NILO-B	1	10

Bâti support métallique universel pour l'installation de bidets suspendus, dans un mûr solide ou en plaques de plâtre. Pour bidets avec distance de suspension de 180 à 230mm. Poids maxi. 400kilos. N'inclus pas les accessoires de fixation.

TOUTES LES GAMMES DE BOUTONS ET PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES SUR DEMANDES DE PRIX.



SPÉCIALISTES EN

FIXATIONS ET ACCESSOIRES
POUR PLAQUES DE PLÂTRE,
FAUX PLAFONDS ET
ISOLATION